


# FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-814

REF. 125 HVH6/30



| Datos Técnicos        |  |                |
|-----------------------|--|----------------|
| Diametro de rueda     |  | 125 mm         |
| Ancho de Banda        |  | 50 mm          |
| Ancho de Buje         |  | 50 mm          |
| Diametro de Buje      |  | 57 mm          |
| Diametro de Eje       |  | 30,2 mm        |
| Capacidad de Carga    |  | 550 Kg         |
| Temperatua de Trabajo |  | -40 a 85 °C    |
| Peso                  |  | 1,21 Kg        |
| Velocidad Máxima      |  | 4 Km/h         |
| Dureza de la Banda    |  | 92 ±3° SHORE A |

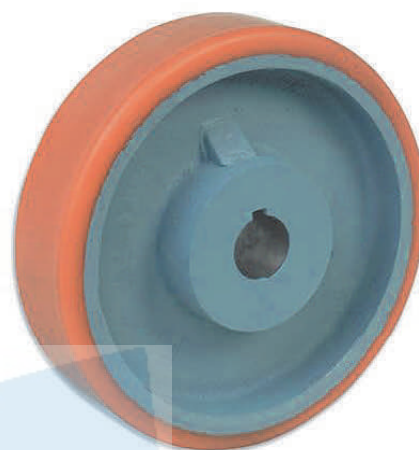

| Propiedades de la Rueda |                       |                          |                          |                          |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         | Ruido:                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | Protección Suelo:     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | Resistencia Rodadura: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVH**

## PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.

Banda de rodadura semidura.

Buje con chavetero para usos como rueda de tracción.

## CHAVETERO H7 - DIN6885 JS9

Chavetero - FxG: 6x2,8 mm. para E ø 18-22 mm.

Chavetero - FxG: 8x3,3 mm. para E ø 23-30 mm.

Chavetero - FxG: 10x3,3 mm. para E ø 31-38 mm.

Chavetero - FxG: 12x3,3 mm. para E ø 39-44 mm.

Chavetero - FxG: 14x3,8 mm. para E ø 45-50 mm.

Chavetero - FxG: 16x4,3 mm. para E ø 51-58 mm.

Chavetero - FxG: 18x4,4 mm. para E ø 59-65 mm.

Chavetero - FxG: 20x4,9 mm. para E ø 66-75 mm.

Chavetero - FxG: 22x5,4 mm. para E ø 76-85 mm.