

SERIE A-PU 2-3587

EAN 8422202235875



Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.


Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Dureza del bandaje	55°-60° SHORE D
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	32
Diámetro agujero (mm)	12
Radio de giro (mm)	131
Altura total (mm)	187
Capacidad de carga (kg)	125
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.957
Volumen (cm ³)	1806

CAD

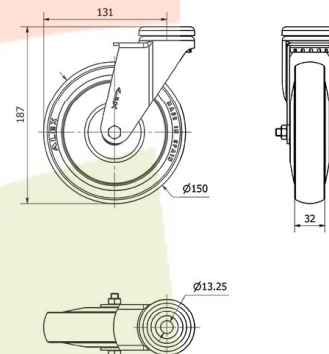

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Aro



Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris (95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Bueno



Protección del suelo Muy bueno



Productos Similares



2-3588