

SERIE SLR-KI 2-3995

EAN 8422202239958



Ruedas con núcleo nylon y banda de poliuretano inyectado, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 450 Kg.


Se aplica en útiles de transporte logístico, áreas de exteriores, carroceros, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, carros. Utillajes, aéreas industriales. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

KI: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Nylon - Poliamida
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	82
Ancho de banda (mm)	60
Medidas de la placa (mm)	150x110
Distancia entre agujeros (mm)	125x70/105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	71
Altura total (mm)	131
Capacidad de carga (kg)	450

CAD

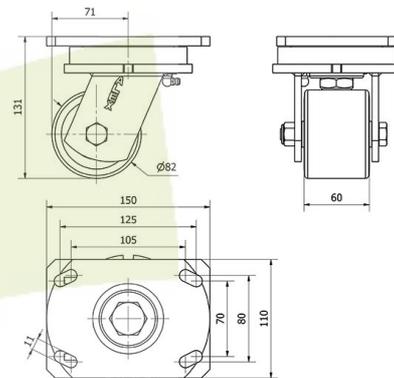

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

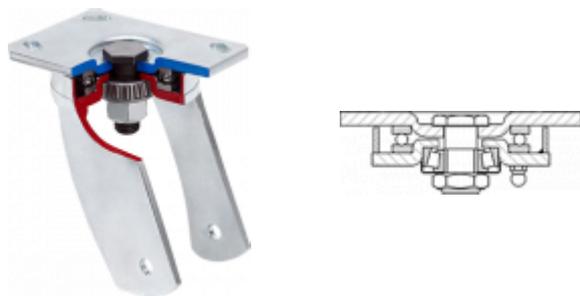

Fabricada con chapa de acero hasta 8m/m de espesor. Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales. Modelo construido especialmente para: carretillas grandes con empuje mecánico, manutención de factorías, industrias metalúrgicas. Acabado cincado blanco. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Productos Similares



2-3998