

## SERIE HLSB-DEGB 2-4415

EAN 8422202244150



Ruedas de núcleo de aluminio con banda de goma gris elástica con una dureza 70° shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 450 Kg. Con soporte de suspensión elástica mediante incorporación de muelle muy resistente para absorber golpes, choques y desniveles. Recorrido de suspensión hasta 25mm., ideal en suelos irregulares donde su amortiguación actúa.


Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

DEGB: ideal en el traslado manual de cargas medianas. Silenciosa. No deja huella. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Sin Freno</b>
Material	<b>Goma</b>
Temperatura Mínima (°C)	<b>-20</b>
Temperatura Máxima (°C)	<b>70</b>
Dureza del bandaje	<b>70° SHORE A</b>
Cojinete	<b>Bolas</b>
Color	<b>Gris</b>
Diámetro (mm)	<b>200</b>
Ancho de banda (mm)	<b>50</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>150x110</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>105x80</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>10</b>
Radio de giro (mm)	<b>200</b>
Altura total (mm)	<b>265</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>450</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>8220</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>8016</b>

### CAD

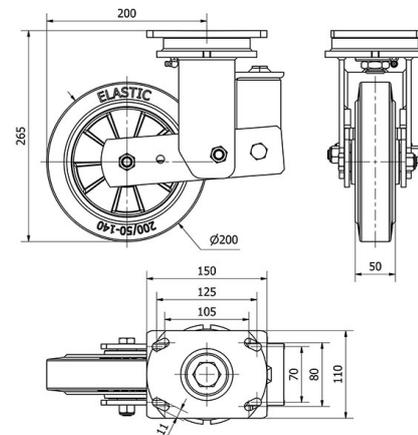

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Fabricada con acero soldado hasta 8 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Soporte con suspensión elástica mediante incorporación de muelle muy resistente. Recorrido del muelle hasta 25 mm para una carga de 200 kg. Especialmente diseñada para absorber por amortiguación: golpes, Choques y desniveles. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

## Productos Similares



2-4416



2-4417

## Aro



Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Muy bueno

