

## SERIE BHA-PPI 2-4675

EAN 8422202246758



Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en carros de transporte alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, supermercados, carros de limpieza, camas.

PPI: Muy silenciosa, polivalente, de fácil desplazamiento.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Freno Rueda y Soporte</b>
Material	<b>Poliuretano</b>
Temperatura Mínima (°C)	<b>-20</b>
Temperatura Máxima (°C)	<b>80</b>
Dureza del bandaje	<b>55°-60° SHORE D</b>
Cojinete	<b>Liso</b>
Diámetro (mm)	<b>100</b>
Ancho de banda (mm)	<b>32</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>80x70</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>60x50</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>8</b>
Radio de giro (mm)	<b>87</b>
Altura total (mm)	<b>132</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>90</b>


### CAD

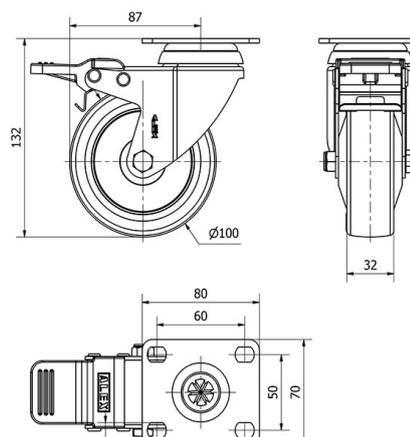

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

## Productos Similares



## Aro



Núcleo de poliamix y banda de poliuretano( 95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno

