

SERIE ZV-PGAIB 2-4776

EAN 8422202247762




Ruedas de goma gris inyectada. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 125 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, supermercados, barridoras, pulidoras, maquinas ligeras, PGAIB: Rueda silenciosa, absorbe las vibraciones. No dejan huella en los pavimentos. Fácil desplazamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Temperatura Mínima (°C)	-20
Temperatura Máxima (°C)	60
Dureza del bandaje	90° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	32
Medidas de la placa (mm)	105x80
Distancia entre agujeros (mm)	86/80x60
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	91
Altura total (mm)	131
Capacidad de carga (kg)	100
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.812
Volumen (cm ³)	1.504

CAD

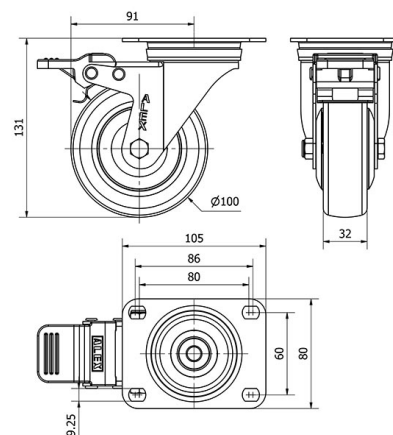

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma termoplástica

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



Productos Similares



2-4774



2-4775