

SERIE ZV-PGAIB 2-4793

EAN 8422202248325




Ruedas de goma gris inyectada. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 125 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, supermercados, barridoras, pulidoras, maquinas ligeras, PGAIB: Rueda silenciosa, absorbe las vibraciones. No dejan huella en los pavimentos. Fácil desplazamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Temperatura Mínima (°C)	-20
Temperatura Máxima (°C)	60
Dureza del bandaje	90° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	32
Diámetro agujero (mm)	12
Radio de giro (mm)	107
Altura total (mm)	151
Capacidad de carga (kg)	125
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.93
Volumen (cm ³)	1.864

CAD

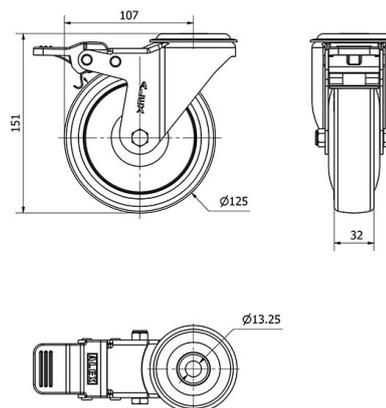

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-4792

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma termoplástica

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno

