

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS




EGA Master ofrece una amplia gama de llaves, mastergear, combinadas, acodadas, fijas, etc.

Fabricadas en **acero al Cromo-Vanadio**, soportan ampliamente los valores de resistencia de los estándares de calidad más exigentes.

1. Su **longitud extendida** permite aflojar tornillos o tuercas que se encuentren atascados u oxidados.



2. Disponibles en **milímetros y pulgadas**.

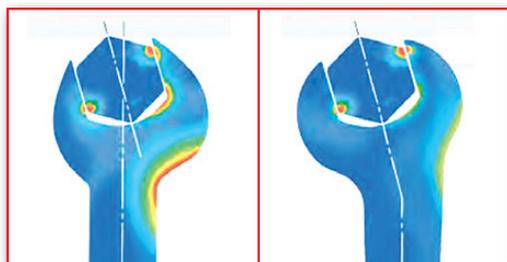

Zonas de carga en llaves fijas para tornillos y tuercas convencionales

Zonas de carga en las llaves para tornillos y tuercas EGA Master

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio
DUREZA	44-50 HRc
ACABADO	56405-56430: Cromado Aeroespacial / 56432-56439: Cromado pulido espejo
	Recubrimiento doble de níquel: 8-12µm Recubrimiento cromado: 0.004µm

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS MM.


COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
56405	6	130		14	11	5	18		
56406	7	140	7	15	12	5,5	20		
56407	8	150		18	14	6	30		
56408	9	160	10	20	15	6,5	35		
56409	10	170		22	16	7	50		
56410	11	180	12	24	18	7,5	55		
56411	12	195	14	26	19	8	65		
56412	13	210	15	27	21	8,5	95		
56413	14	220		30	22	9,5	115	10	
56414	15	230	16	32	23	10	120		
56415	16	240		34	24	11	160		
56416	17	250	18	37	27		190		
56417	18	270	21	38	28	12	195		
56418	19	280	21	40	29		260		
56419	20	290	23	42	30	13	300		
56420	21	300	24	43			320		
56421	22	310	25	45	32	14	330		
56422	23	330		46	34	15	380		
56423	24	340	26	50	36	16	450		
56424	25	350		53	37	17			
56425	26	370	29	54	38		530	5	
56426	27			56	40	18			
56427	28	390	32	57	41	19			
56428	29	410		59	43	20	760		
56429	30	420	33	60	44		820		
56430	32	440	34	65	47	21	1000		

DIN 3113

CARACTERÍSTICAS

Cr-V

B Cromado aeroespacial

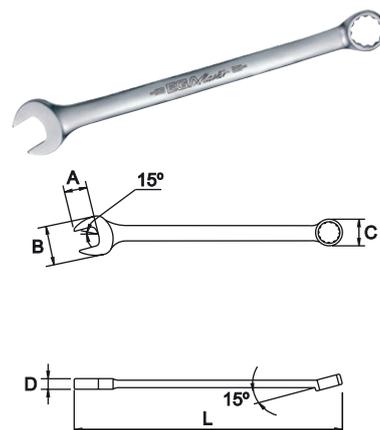

LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS INCH.

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
56432	3/4	280	19	40	29	8,5	260		
56433	13/16	300	21	43	32	9	320	10	
56434	7/8	310	22	45	33	9,5	330		
56435	15/16	340	24	50	36	10	440		
56436	1	350	25	53	37	11	530	5	
56437	1.1/16	390	27	56	40	12			
56438	1.1/8	410	29	59	43	13	760		
56439	1.1/4	440	32	65	47	14	1000		

DIN 3113

CARACTERÍSTICAS

Cr-V

A Cromado pulido espejo

