


LLAVE DE GANCHO CON PIN



Las llaves de gancho con pin de EGA Master son ideales para montar rodamientos pequeños con manguito de montaje y desmontar rodamientos pequeños con manguitos de desmontaje en ambos casos ajustados con tuerca.

1. Minimiza los riesgos de dañar la tuerca y el eje.

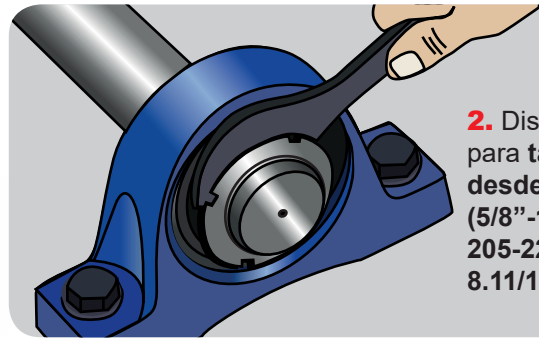

2. Disponibles para tamaños desde 16-18mm (5/8"-11/16") hasta 205-220mm (8"-8.11/16").

3. Agujero en el mango facilitando su almacenamiento.

4. Fabricada de acuerdo a la norma DIN 1810.



LLAVE DE GANCHO CON PIN



COD	CAP Ø		L			A		B		gr.	mm	mm
58100	16-18mm	5/8"-11/16"	110	2,2	2,5	25	20					
58101	20-22mm	25/32"-7/8"										
58102	25-28mm	1"-1.1/8"	135	3	3	50						
58103	30-32mm	1.3/16"- 1.1/4"										
58104	34-36mm	1.5/16"-1.13/32"			4							
58105	40-42mm	1.9/16"- 1.21/32"	170	3,5		80	10					
58106	45-50mm	1.3/4"-2"	205	4	5	180						
58107	52-55mm	2.1/16"-2.3/16"										
58108	58-62mm	2.9/32"-2.7/16"	240	5		280	25	1				
58109	68-75mm	2.11/16"-3"			6							
58110	80-90mm	3.1/8"-3.1/2"	280	6		435	15					
58111	95-100mm	3.3/4"-4"										
58112	110-115mm	4.5/16"-4.9/16"	335		8	800	10					
58113	120-130mm	4.11/16"-5.1/8"										
58114	135-145mm	5.5/16"-5.3/4"	385	8		1250						
58115	155-165mm	5.15/16"-6.1/2"										
58116	180-195mm	7"-7.11/16"	465		10	2100	5					
58117	205-220mm	8"-8.11/16"										

DIN 1810

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero al cromo	
DUREZA	12-14mm (1/2"-9/16") a 45-50mm (1.3/4"-2")	34-40 HRc
	52-55mm (2.1/16"-2.3/16") a 150-165mm (5.7/8"-6.1/2")	30-36 HRc
ACABADO	Pintado en epoxi-polvo color negro mate RAL 9005 Semitexturizado	