

LLAVES DE VASO DOBLE ARTICULACIÓN



Las llaves de vaso doble articulación son ideales para apretar y aflojar tornillos o tuercas en lugares poco accesibles.

¡Fácil uso!



1. Las llaves de vaso de doble articulación están fabricadas en **Cromo-vanadio**.




2. La cabeza articulada se puede girar **180°**, permitiendo apretar tornillos imposibles para otras llaves.

3. Vasos de 12 cantos facilitando más posiciones de encaje con la tuerca, mayor ángulo de giro y mejor accesibilidad en situaciones de poco espacio.

4. Con una dureza **>44HRc**.

DE VASO DOBLE ARTICULACIÓN

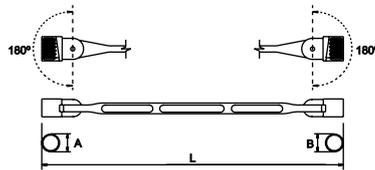

COD	AF	L mm	A	B	gr.		
61301	8-9mm	200	12	13	100	10	
61302	10-11mm	210	15	16	110		
61303	12-13mm	230	19	19	155		
61304	14-15mm	240	21	21	200		
61305	16-17mm	250	23	24	280		
61306	18-19mm	270	26	26	390	5	
61308	20-22mm	290	28	30	480		
61309	21-23mm		32	32	470		
61310	24-27mm	330		36	700		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cr-V
DUREZA GENERAL	>44HRc
ACABADO	Cuerpo: Cromado satinado Vasos: Pulido espejo

JUEGO



COD	AF	Kg.	
69185	8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19	1,6	1

