




TIJERAS ARTICULADAS


Las Tijeras articuladas de EGA Master están diseñadas especialmente para carroceros permitiendo realizar cortes perfectos en chapa y pladur.



1. Indicadas para el corte de chapa y pladur.

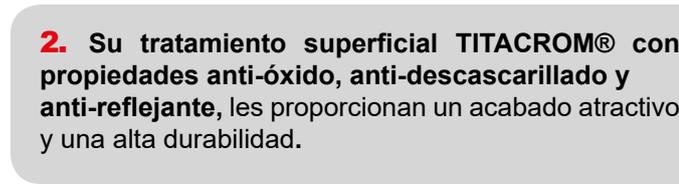

2. Su tratamiento superficial TITACROM® con propiedades anti-óxido, anti-descascarillado y anti-reflejante, les proporcionan un acabado atractivo y una alta durabilidad.

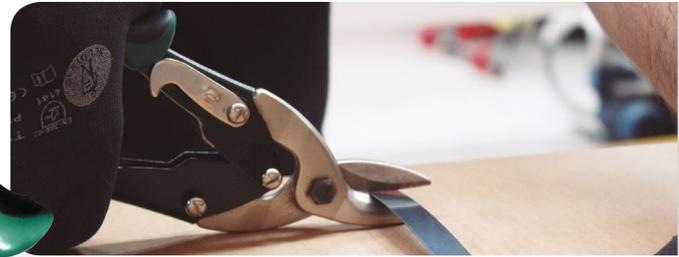

3. Modelos a derechas, a izquierdas y rectos según la necesidad del usuario.

TIJERAS ARTICULADAS



COD	L mm	L inch.	CAP	gr.		
62169	250	10"	1,2	380	6	1
DERECHA						Cr-V



COD	L mm	L inch.	CAP	gr.		
62170	250	10"	1,2	380	6	1
RECTO						Cr-V



COD	L mm	L inch.	CAP	gr.		
62171	250	10"	1,2	380	6	1
IZQUIERDA						Cr-V

TIJERAS ARTICULADAS REFORZADAS



COD	L mm	L inch.	CAP	gr.	6	1
62188	250	10"	1,2	470	6	1
DERECHA						Cr-V
COD	L mm	L inch.	CAP	gr.	6	1
62189	250	10"	1,2	470	6	1
IZQUIERDA						Cr-V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	TIJERAS	Cr-V
	MANGOS	TPR
DUREZA	FILOS DE CORTE	58-62 HRc
	EJE	40 HRC (MÍNIMO)
ACABADO	CUERPO	TITACROM y Negro mate
	MANGOS	62169-62188: Negro y verde 62170: Negro y amarillo 62171-62189: Negro y rojo