


# LLAVE DE GANCHO



Las llaves de gancho de EGA Master son ideales para montar rodamientos pequeños con manguito de montaje y desmontar rodamientos pequeños con manguitos de desmontaje en ambos casos ajustados con tuerca.



1. Minimiza los riesgos de dañar la tuerca y el eje.

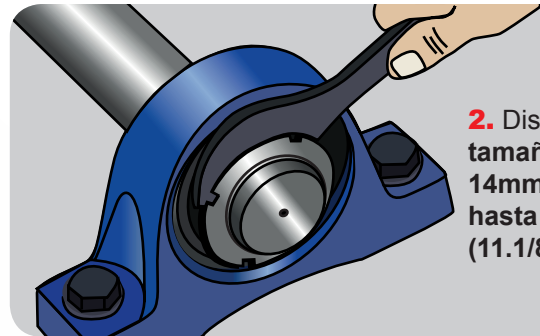


2. Disponibles para tamaños desde 12-14mm (1/2"-9/16") hasta 280-300mm (11.1/8"-11.3/4").

3. Agujero en el mango facilitando su almacenamiento.

4. Fabricada de acuerdo a la norma DIN 1810.

## LLAVE DE GANCHO

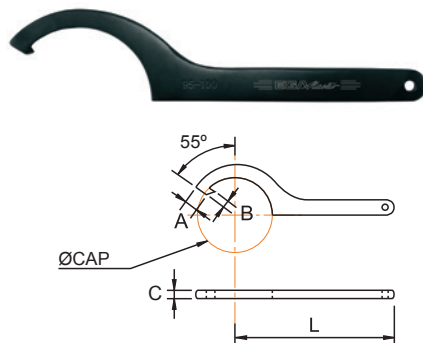

| COD   | CAP Ø     |                   | L   | A  | B   | C   | gr.  | Reductor | Almacenamiento |
|-------|-----------|-------------------|-----|----|-----|-----|------|----------|----------------|
| 68283 | 12-14mm   | 1/2"-9/16"        | 110 | 3  | 1,8 | 1,8 | 16   |          |                |
| 68284 | 16-20mm   | 5/8"-25/32"       |     |    | 2   | 2,3 | 20   |          |                |
| 68285 | 25-28mm   | 1"-1.1/8"         |     |    | 2,3 |     | 40   |          |                |
| 68286 | 30-32mm   | 1.3/16"- 1.1/4"   | 120 | 4  | 2,5 |     | 60   |          |                |
| 68287 | 34-36mm   | 1.5/16"-1.13/32"  |     |    |     | 2,5 | 90   |          |                |
| 68288 | 40-42mm   | 1.9/16"- 1.21/32" | 150 | 5  | 3   |     | 100  |          |                |
| 68289 | 45-50mm   | 1.3/4"-2"         |     |    |     |     | 150  |          |                |
| 68290 | 52-55mm   | 2.1/16"-2.3/16"   | 180 | 6  | 3,5 | 3   | 160  |          |                |
| 68291 | 58-62mm   | 2.9/32"-2.7/16"   |     |    |     |     | 210  |          |                |
| 68292 | 68-75mm   | 2.11/16"-3"       | 210 | 7  | 4   | 3,5 | 250  |          |                |
| 68293 | 80-90mm   | 3.1/8"-3.1/2"     |     |    |     |     | 370  | 6        | 1              |
| 68295 | 95-100mm  | 3.3/4"-4"         | 240 | 8  |     |     | 410  |          |                |
| 68296 | 110-115mm | 4.5/16"-4.9/16"   |     |    |     |     | 700  |          |                |
| 68297 | 120-130mm | 4.11/16"-5.1/8"   | 280 | 10 |     |     | 750  |          |                |
| 68298 | 135-145mm | 5.5/16"-5.3/4"    |     |    |     |     | 1050 |          |                |
| 68299 | 150-165mm | 5.7/8"-6.1/2"     | 320 | 12 |     |     | 1150 |          |                |
| 57640 | 180-195mm | 7.1/8"-7.5/8"     |     | 25 | 6   |     | 1800 |          |                |
| 57641 | 205-220mm | 8.1/8"-8.5/8"     | 380 | 26 |     |     | 1900 |          |                |
| 57642 | 230-245mm | 9.1/8"- 9.5/8"    |     |    |     |     | 3530 |          |                |
| 57643 | 260-270mm | 10.1/4"-10.5/8"   | 460 | 30 | 8   |     | 3600 |          |                |
| 57644 | 280-300mm | 11.1/8"-11.3/4"   | 550 | 41 | 10  |     | 5430 |          |                |

DIN 1810

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| MATERIAL | Acero al cromo   |           |
| DUREZA   | 12-14mm (1/2"-9/16") a 45-50mm (1.3/4"-2")                       | 34-40 HRc |
|          | 52-55mm (2.1/16"-2.3/16") a 150-165mm (5.7/8"-6.1/2")            | 30-36 HRc |
| ACABADO  | Pintado en epoxi-polvo color negro mate RAL 9005 Semitexturizado |           |