


# BEST ONE - VOX

## Bombas de achique sumergibles en Acero Inoxidable AISI 304

Bombas sumergibles de achique fabricadas en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín.

Versión "VOX" con impulsor tipo VORTEX; admite un paso de sólidos de hasta Ø 20 mm.

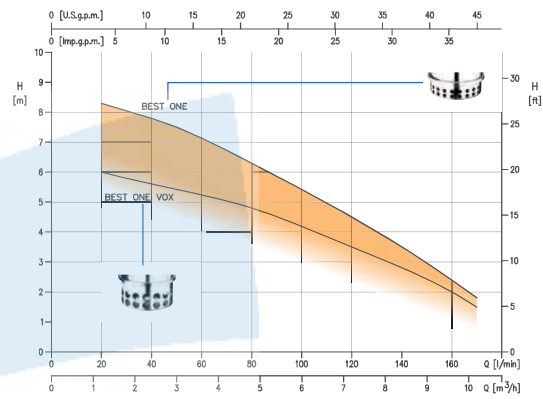

- Diseño robusto, resistente a la corrosión
- Ligera y fácilmente transportable
- AISI 304 Bomba fabricada en AISI 304
- Alta versatilidad
- Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles
- OEM Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial
- Práctica y fácil de usar
- Pequeñas dimensiones
- Impulsor Vortex (modelos VOX)

### Materiales

Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 303
Cierre mecánico	De serie: Cerámica / Carbón / NBR
Cable	5 m con enchufe tipo Schuko. Opcional: modelos con 10 m de cable, consultar

### Versiones

- M:** Monofásica
- MA:** Con regulador de nivel
- MS:** Con regulador magnético
- VOX:** versión Vortex

### Conexiones

DNI	1 1/4"
-----	--------

### Uds. por pallet

24 pzas. x 4 niveles) = 96 unidades

### Datos técnicos

Max. inmersión	5 m con cable de 10 m 2 m con cable de 5 m
Temp. máx. del líquido	50°C
Máx. paso de sólidos	10 mm - Best one 20 mm - Best one VOX (Vortex)
Polos	2
Aislamiento / Protección	Clase F / IP68
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 400 ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

### Accesorios

- Reguladores de nivel
- Cuadros para bombas aguas fecales

DAM	Modelo	Código
	DAM - Dispositivo para una aspiración mínima de 3 mm (Válido sólo para modelos OPTIMA y BEST ONE, excepto versiones MS)	260140110

### Monofásica 230V 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal						Inten. [A] 230V	DNI	Peso [kg]
				l/min m³/h	20 1,2	40 2,4	80 4,8	120 7,2	160 9,6			
<b>H=Altura manométrica total (m)</b>												
BEST ONE M	1711000000	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,4
BEST ONE MA	1711100000	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,6
BEST ONE MS	1712100000	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,8
BEST ONE VOX M	1741000000	0,25	0,33	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	2,2	G1¼	4,5
BEST ONE VOX MA	1741100000	0,25	0,33	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	2,2	G1¼	4,7

### Trifásica 400V 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal						Inten. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]
				l/min m³/h	20 1,2	40 2,4	80 4,8	120 7,2	160 9,6			
<b>H=Altura manométrica total (m)</b>												
BEST ONE	1711000004	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	0,8	G1¼	4,4
BEST ONE VOX	1741000004	0,25	0,33	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	0,8	G1¼	4,5