
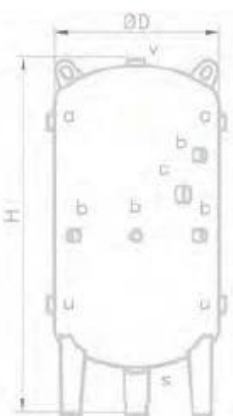


Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos sin membrana
- Material: Acero galvanizado en caliente (interior y exterior)
- Se instalan en combinación con inyectores
- Múltiples conexiones
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía

Especificaciones técnicas

- Volumen: 100 – 5.000 Litros
- Presión máxima servicio: 10 Bar
- Presión de prueba: 15 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 60°C
- Temperatura mínima de servicio: -10°C
- Conexiones de agua en acero galvanizado: R - G.H

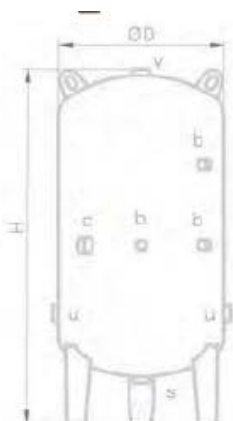

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
22	10010010	100 DG	100	10	400	1.040	Consultar
36	10020010	200 DG	200	10	550	1.150	Consultar
48	10030010	300 DG	300	10	550	1.615	Consultar
85	10050010	500 DG	500	10	650	1.860	Consultar
158	10075010	750 DG	750	10	750	2.080	Consultar
227	10100010	1000 DG	1.000	10	800	2.350	Consultar
302	10125301	1250 DG	1.250	10	900	2.300	Consultar
343	10150301	1500 DG	1.500	10	950	2.465	Consultar
490	10200301	2000 DG	2.000	10	1.100	2.490	Consultar
555	10250301	2500 DG	2.500	10	1.100	3.045	Consultar
640	10300301	3000 DG	3.000	10	1.200	3.200	Consultar
870	10400301	4000 DG	4.000	10	1.400	3.140	Consultar
1.030	10500301	5000 DG	5.000	10	1.400	3.790	Consultar

