


## Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos sin membrana
- Material: Acero galvanizado en caliente (interior y exterior)
- Se instalan en combinación con inyectores
- Múltiples conexiones
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía

### Especificaciones técnicas

- Volumen: 500 – 5.000 Litros
- Presión máxima servicio: 8 Bar
- Presión de prueba: 12 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 60°C
- Temperatura mínima de servicio: -10°C
- Conexiones de agua en acero galvanizado: R - G.H

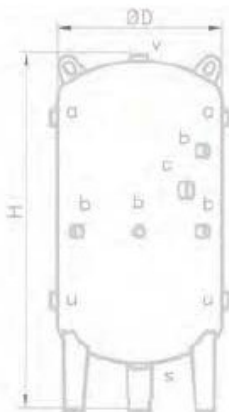

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
77	10050008	500 DG	500	8	650	1.860	Consultar
119	10075008	750 DG	700	8	750	2.080	Consultar
195	10100008	1000 DG	1.000	8	800	2.350	Consultar
250	10125101	1250 DG	1.250	8	900	2.300	Consultar
264	10150101	1500 DG	1.500	8	950	2.465	Consultar
368	10200101	2000 DG	2.000	8	1.100	2.490	Consultar
413	10250101	2500 DG	2.500	8	1.100	3.045	Consultar
550	10300101	3000 DG	3.000	8	1.200	3.200	Consultar
690	10400101	4000 DG	4.000	8	1.400	3.140	Consultar
898	10500101	5000 DG	5.000	8	1.400	3.790	Consultar

