

ALICATES **TITACROM® 1000V**


EGA Master ofrece una amplia gama de alicates, aislados 1000V de EGA Master, fabricados en acero al Cromo-Vanadio (Cr-V) y cumple con la normativa IEC60900*.



1. Fabricados en acero al Cromo-Vanadio (Cr-V).

2.  Su eje asegura una **larga duración** y suavidad de funcionamiento sin holgura.

3. TITACROM® - Es un tratamiento superficial especial, más resistente a la corrosión que el cromado normal, resistente a los golpes y roces (no se descascarilla), antirreflectante y de gran atractivo.

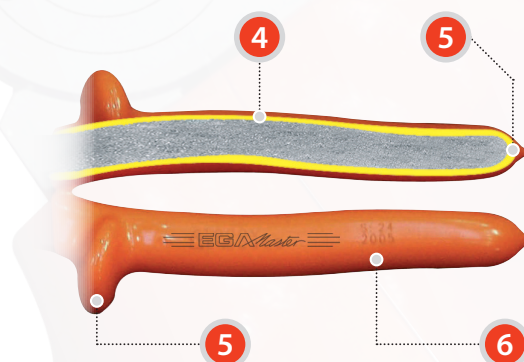

4. Mangos por inmersión. El doble aislamiento de PVC duro-blando ofrece máxima adherencia y seguridad ante posibles imprevistos.


5. Guardamanos y extremidades anti-choque.

6. Marcado láser indeleble.

* Cumple con la normativa IEC 60900, siendo sometido al test dieléctrico a 10000 V (es decir, a una intensidad 10 veces mayor de la certificada), test de adherencia, penetración dieléctrica, impacto y propagación de llama, de acuerdo a la rigurosa norma europea.

■ TITACROM® 1000V

■ UNIVERSALES

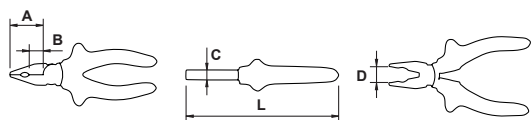

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)						
36760	165	36	15	10	38	3	2	1,5	240		
36761	180	38	14	11	41	3,5	2,2		280	6	●
36762	200	43	17	12	50	4	2,5	2	330		


TITACROM® 1000V | DIN 5746 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



■ BOCA PLANA



COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
36763	160	55	8,5	40	170	6	●


TITACROM® 1000V | DIN 5745 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



■ BOCA REDONDA



COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
36764	160	41	2	10	39	160	6	●


TITACROM® 1000V | DIN 5745 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



■ TELEFONISTA

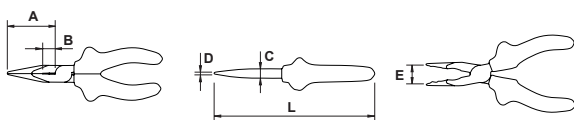

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)						
36765	160	48	12	9,5	2,3	50	2,5	1,6	1	170		
36766	200	70	14	10,5	2,6	80	3,2	2,2	1,5	210	6	●

TITACROM® 1000V | DIN 5745 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



Blando
20Kg/mm² - 200N/mm²



Medio
75Kg/mm² - 750N/mm²




Duro
180Kg/mm² - 1800N/mm²



Cuerda piano
230Kg/mm² - 2300N/mm²

TELEFONISTA BOCA CURVA

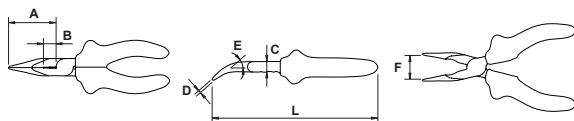

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (°)	F (mm)						
36767	160	41	12	9,0	2,7	32	47	2,5	1,6	1	160	6	•
36768	200	65	14	11	3,3		70	3,2	2,2	1,5	210		


TITACROM® 1000V | DIN 5745 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



CORTE DIAGONAL

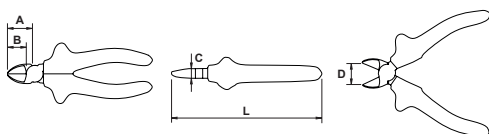

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)						
36769	160	25	20	10	25	3	2,2	1,5	205	6	•
36770	190	32	26	11	29	3,2	2,5	2	250		


TITACROM® 1000V | DIN 5749 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



CORTE DIAGONAL REFORZADO



COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)						
36771	180	43	21	11	25	3,2	2,5	2	350	6	•
36772	200	48			21	3,5	2,7	2,2	380		


TITACROM® 1000V | DIN 5749 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



CORTE FRONTAL

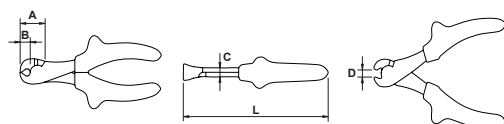

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)						
36773	160	27	9	11	9	3	2,5	2	250	6	•

TITACROM® 1000V | DIN 5748 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



Blando
20Kg/mm² - 200N/mm²



Medio
75Kg/mm² - 750N/mm²




Duro
180Kg/mm² - 1800N/mm²



Cuerda piano
230Kg/mm² - 2300N/mm²

■ CORTE FRONTAL ELECTRICISTA

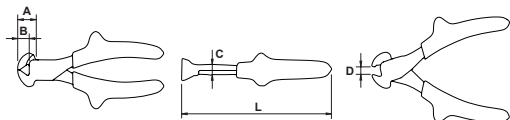

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)						
36774	160	20	9	11	19	3	2,3	2	250	6	●
36775	200	22	11	14		3,5	2,8		410		


TITACROM®   1000 V | DIN 5748 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



■ PELACABLES

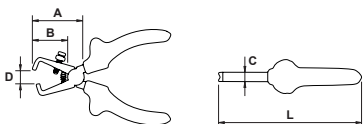

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)				
36776	160	44	37	9	21	0,5-6	170	6	●

TITACROM®   1000 V | DIN 5743 | IEC 60900

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Cr-V



Blando
20Kg/mm² - 200N/mm²



Medio
75Kg/mm² - 750N/mm²



Duro
180Kg/mm² - 1800N/mm²



Cuerda piano
230Kg/mm² - 2300N/mm²