


GALGAS



Las galgas de espesores EGA Master están diseñadas para los profesionales más exigentes para la verificación de las cotas con tolerancias estrechas en el mecanizado de piezas.

Fabricadas en acero templado EGA Master dispone también de galgas de espesores de precisión, galgas para toberas, galgas para radios, galgas para ángulos, galgas para roscas, etc...

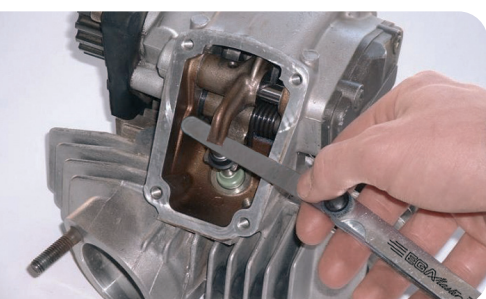

■ GALGAS DE ESPESORES

■ MM / INCH

COD.	N.º Hojas	Rango (mm)	Rango (inch)	L (mm)	9	6
65550	8	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,016"-0,020"	80		
65552	20	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-0,95-1,00	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,014"-0,016"-0,018"-0,020"-0,022"-0,024"-0,026"-0,028"-0,030"-0,032"-0,034"-0,036"-0,038"-0,040"	150 125		
65553	8	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,016"-0,020"	70		
65554	13	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,00	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,016"-0,020"-0,024"-0,028"-0,032"-0,036"-0,04"	200 90		
65555	20	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-0,95-1,00	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,014"-0,016"-0,018"-0,020"-0,022"-0,024"-0,026"-0,028"-0,030"-0,032"-0,034"-0,036"-0,038"-0,040"	155		6
65556	8	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,016"-0,020"	100		
65557	13	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,00	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,016"-0,020"-0,024"-0,028"-0,032"-0,036"-0,04"	175 300		
65558	20	0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-0,95-1,00	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,014"-0,016"-0,018"-0,020"-0,022"-0,024"-0,026"-0,028"-0,030"-0,032"-0,034"-0,036"-0,038"-0,040"	300		



CARACTERÍSTICAS

Acero templado

GALGAS DE ESPESORES DE PRECISIÓN

MM / INCH

COD.	N.º Hojas	Rango (mm)	Rango (inch)	L (mm)		
65559	8	0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,1	0,0012"-0,0016"-0,002"-0,0024"-0,0028"-0,0032"-0,0036"-0,004"	20		
65560		0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5	0,002"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,016"-0,02"			
65562	10	0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,00	0,004"-0,008"-0,012"-0,016"-0,02"-0,024"-0,028"-0,032"-0,036"-0,04"	30		
65565	18	0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0	0,002"-0,0024"-0,0028"-0,0032"-0,0036"-0,004"-0,006"-0,008"-0,010"-0,012"-0,014"-0,016"-0,02"-0,024"-0,028"-0,032"-0,036"-0,04"	80		
65568	21	0,10-0,12-0,14-0,16-0,18-0,2-0,22-0,24-0,26-0,28-0,3-0,32-0,34-0,36-0,38-0,4-0,42-0,44-0,46-0,48-0,5	0,004"-0,0048"-0,0056"-0,0064"-0,0072"-0,0080"-0,0088"-0,0096"-0,0104"-0,0112"-0,0120"-0,0128"-0,0136"-0,0144"-0,0152"-0,0160"-0,0168"-0,0176"-0,0184"-0,0192"-0,02"	100	6	
65569		0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,00-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,00	0,002"-0,004"-0,008"-0,012"-0,016"-0,02"-0,024"-0,028"-0,032"-0,036"-0,040"-0,044"-0,048"-0,052"-0,056"-0,060"-0,064"-0,068"-0,072"-0,076"-0,080"	100		
65570	32	0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,075-0,08-0,09-0,1-0,12-0,15-0,18-0,2-0,22-0,25-0,28-0,3-0,32-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-0,95-1,00	0,0012"-0,0016"-0,002"-0,0024"-0,0028"-0,0032"-0,0036"-0,004"-0,0048"-0,006"-0,0072"-0,008"-0,0088"-0,010"-0,0112"-0,0120"-0,0128"-0,014"-0,0152"-0,016"-0,018"-0,02"-0,022"-0,024"-0,026"-0,028"-0,030"-0,032"-0,034"-0,036"-0,038"-0,040"	210		



CARACTERÍSTICAS

Acero templado

Con tuerca de bloqueo

GALGAS PARA TOBERAS


COD.	N.º Hojas	Rango (mm)		
65776	20	0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,40-1,50	20	6
65777	16	1,50-1,60-1,70-1,80-1,90-2,00-2,10-2,20-2,30-2,40-2,50-2,60-2,70-2,80-2,90-3,00		
65778		3,00-3,10-3,20-3,30-3,40-3,50-3,60-3,70-3,80-3,90-4,0-4,10-4,20-4,30-4,40-4,50		
65779		4,50-4,60-4,70-4,80-4,90-5,00-5,10-5,20-5,30-5,40-5,50-5,60-5,70-5,80-5,90-6,00		



GALGAS PARA RADIOS

MM

COD.	N.º Hojas	Rango (mm)		
65578	17	1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7	65	6
65579	16	7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5-14-14,5-15	100	
65580	15	15,5-16-16,5-17-17,5-18-18,5-19-19,5-20-21-22-23-24-25	110	

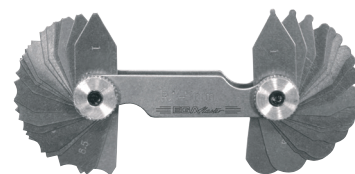

CARACTERÍSTICAS


Acero templado

INCH

COD.	N.º Hojas	Rango (inch)		
65581	15	1/32"-3/64"-1/16"-5/64"-3/32"- 7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-11/64"- 3/16"-13/64"-7/32"-16/64"-1/4"	110	
65582	16	17/64"-9/32"-19/64"-5/16"-21/64"- 11/32"-23/64"-3/8"-26/64"-13/32"- 27/64"-7/16"-29/64"-15/32"- 31/64"-1/2"	100	6
65583		17/32"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"- 11/16"-23/32"-3/4"-25/32"-13/16"- 27/32"-7/8"-29/32"-15/16"- 31/32"-1"		

CARACTERÍSTICAS

Acero templado

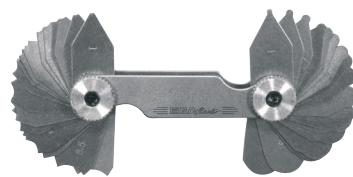


GALGAS PARA ÁNGULOS

COD.	N.º Hojas	Rango		
65584	20	1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-12°-14°-16°-18°-20°-25°-30°- 35°-40°-45°	110	6



GALGAS PARA ROSCAS



MÉTRICA (ISO) 60°
&
WHITWORTH 55°

COD.	N.º Hojas	P (mm)		
65571	24	0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,5-0,6- 0,7-0,75-0,8-0,9-1,0-1,25-1,5-1,75- 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0	40	6

CARACTERÍSTICAS

Acero templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de rosca Métrica 60°



COD.	N.º Hojas	TPI		
65572	28	4-4,1/2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62	42	
65574	30	4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-9,0-10-11-11,5-12-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27-28-30-32-34-36-38-40-42	50	6
65575		6,0-7,0-8,0-9,0-10-11-11,5-12-13-14-15-16-18-20-22-24-26-27-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-56-60		

CARACTERÍSTICAS

Acero templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de rosca Whitworth 55°


COD.	N.º Hojas	P (mm)	TPI		
65561	52	0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0	4 - 4,1/2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40 - 48 - 60 - 62	100	6

CARACTERÍSTICAS

Acero templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de rosca Métrica 60° / Whitworth 55°



ACME (DIN) 29°
&
ACME 30°

COD.	N.º Hojas	P (mm)		
65576	12	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-20	250	6

CARACTERÍSTICAS

Acero templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de rosca ACME 30°



COD.	N.º Hojas	TPI		
65577	16	1-1,1/3-1,1/2-1,3/4-2-2,1/2-3-3,1/2-4-5-6-7-8-9-10-12	30	6

CARACTERÍSTICAS

Acero templado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de rosca ACME (DIN) 29°