

Aspri 35N Suministro | Superficie horizontal



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 9m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento catafóresis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.



Turbinas en inox



Autoaspirante hasta 9 m



Fácil mantenimiento



Silenciosas



Presión hasta 80 m




Caudal hasta 150 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	20	40	60	80	100	120	140	150	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0	1~230V	3~230V/400V
Aspri 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30	mca	41	39	36	34	31	27	22	18	129699 PVP 695€	129696 PVP 690€
Aspri 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	39	33	27	23	129700 PVP 752€	129697 PVP 716€
Aspri 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		68	64	60	55	49	41	34	30	129701 PVP 842€	129698 PVP 791€
Aspri 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		81	78	74	67	60	52	42	37	-	130368 PVP 860€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

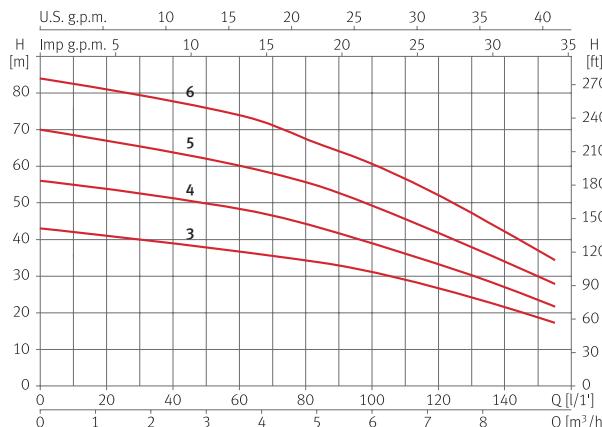

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Aspri 35 3N	503	187	282	147	221	1 1/4"	158	120	Ø12	212	18,5
Aspri 35 4N	529	212	282	147	247	1 1/4"	158	120	Ø12	212	20,5
Aspri 35 5N	553	236	282	147	271	1 1/4"	158	120	Ø12	212	23,5
Aspri 35 6N	578	261	282	147	296	1 1/4"	158	120	Ø12	212	23,7

