

Aspri 45N **Suministro** | Superficie horizontal



Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, autoaspirante hasta 9m

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 9m.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Equipamiento

Sin cable.



Turbinas en inox



Autoaspirante hasta 9 m



Fácil mantenimiento



Silenciosa



Presión hasta 60 m




Caudal hasta 250 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2 [kW] [HP]		c [μF]	l/min m³/h	25	50	75	100	125	150	200	250	Código y PVP	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12	15	1~230V	3~230V/400V
Aspri 45 3N	7,9	5,2	3	1,8	1,7	1,1	1,5	30	mca	37	36	35	33	30	27	18	8	132087 PVP 752€	132089 PVP 712€
Aspri 45 4N	10	6,9	4	2,2	2,2	1,5	2	30		48	47	45	42	39	36	24	11	132088 PVP 834€	132090 PVP 806€
Aspri 45 5N	-	8,6	5	-	2,8	2,2	3	-		61	59	56	54	50	45	31	15	-	132091 PVP 874€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

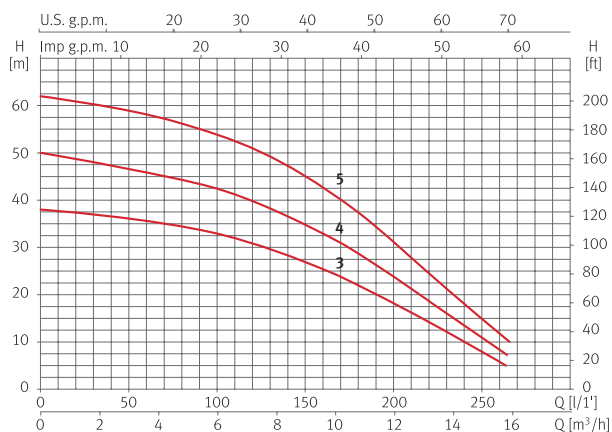

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Aspri 45 3N	528	211	282	147	246	1 1/4"	1 1/2"	158	120	Ø12	218	22,6
Aspri 45 4N	559	242	282	147	277	1 1/4"	1 1/2"	158	120	Ø12	218	23,7
Aspri 45 5N	589	273	282	147	307	1 1/4"	1 1/2"	158	120	Ø12	218	25,3

