

Drainex 400 Evacuación | Drenaje



Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

10m de cable sin enchufe.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 45mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en fundición



Paso de sólidos



Rubusta




Caudal hasta 800 l/min

Tabla de características



Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	100	200	400	500	600	700	800	Código y PVP
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]	m³/h	6,0	12	24	30	36	42	48	3~400V
Drainex 400	4,1	2	2,6	3,5	mca	14,6	12,7	8,3	5,9	2,8	-	-	137506 PVP 2.031€
Drainex 401	4,7	2,5	2,6	3,5		17,3	15,5	11,6	9,3	5,2	3	-	137503 PVP 2.107€
Drainex 402	5,5	3,2	2,6	3,5		20,7	18,6	13,7	12	9,3	5	2	129725 PVP 2.157€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

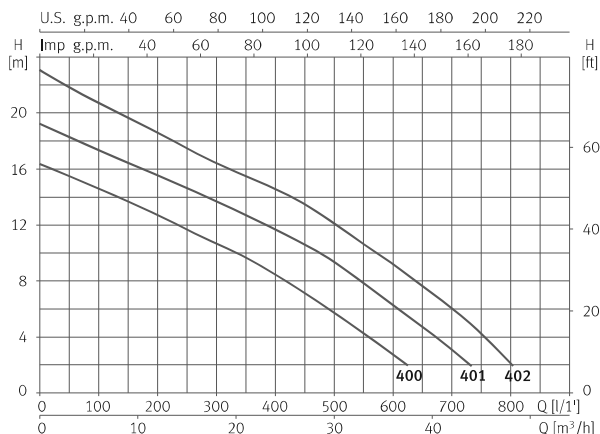


Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H/J	I	K	Kg
Drainex 400	537	408	238	124	110	134	188	110	135	50	45
Drainex 401	537	408	238	124	110	134	188	110	135	50	45
Drainex 402	537	408	238	124	110	134	188	110	135	50	45



Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K
562	589	136	257	62	244	231	165	102	251

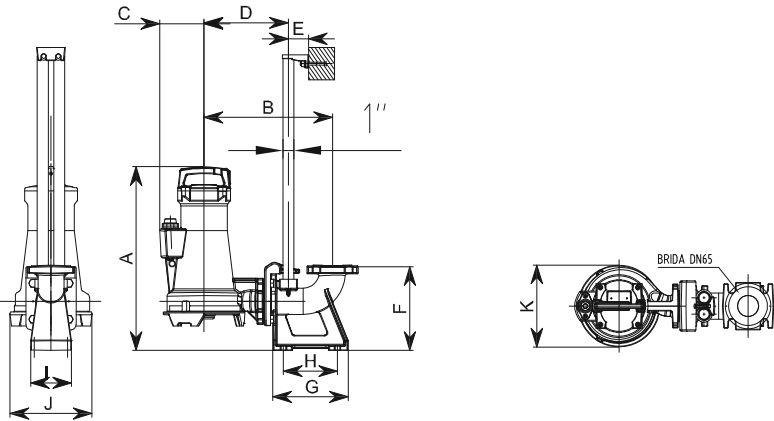

Kit instalación versión estacionaria para Drainex 400 / 401 / 402



Kit	Código y PVP
DR3.2	207381 PVP 409€

Kit instalación versión portátil para Drainex 400 / 401 / 402



Kit	Código y PVP
DR6	132139 PVP 147€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP
		3~400V		3~400V
Drainex 400 - 401 - 402	CDF1.4	159425 PVP 292€	CDAF2.4	174501 PVP 921€



CDF/CDAF