

Drainex 600 Evacuación | Drenaje



Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

10m de cable sin enchufe.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 65mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en fundición



Paso de sólidos



Rubusta




Caudal hasta 1.200 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min m³/h	200	400	600	800	1.000	1.200	1.300	Código y PVP
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]		12	24	36	48	60	72	78	3~400V
Drainex 600	5,5	3	3,7	5	mca	14,8	13,3	10,4	6,3	3,4	-	-	137508 PVP 2.396€
Drainex 601	6,4	3,7	3,7	5		18	16,3	14	9,8	6	3,1	-	137505 PVP 2.447€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

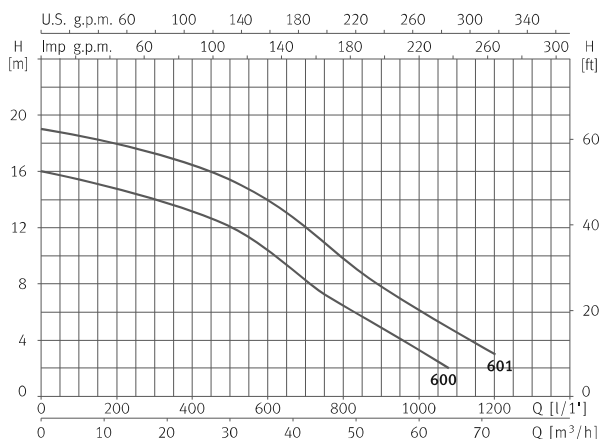

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	Kg
Drainex 600	616	458	272	136	254	110	144	150	110	65	60
Drainex 601	616	458	272	136	254	110	144	150	110	65	60

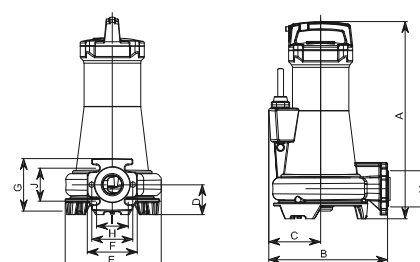


Drainex 600 Evacuación | Drenaje



Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K
630	419	319	257	62	260	231	165	102	125

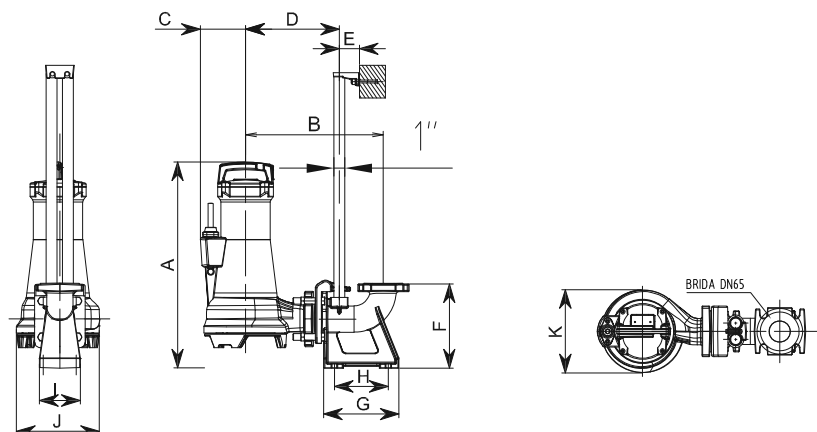

Kit instalación versión estacionaria para Drainex 600 / 601

DN65 (brida 65)

DEN 2501 PN16

ANSI 150 2 1/2"



Base soporte con codo para anclaje automático



Brida de fijación



Anclaje superior doble tubo guía



Codo 90° a 2 1/2"



Pies de inoxidable

Kit	Código y PVP
DR4.2	207379 PVP 492€

Kit instalación versión portátil para Drainex 600 / 601

Kit	Código y PVP
DR7	132140 PVP 196€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP
		3~400V		3~400V
Drainex 600	CDF1.4	159425 PVP 292€	CDAF2.4	174501 PVP 921€
Drainex 601	CDF1.4	159423 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€



CDF/CDAF