

Acuaria 07S Captación | Sumergibles



Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.

Eje bomba en AISI 431.

Difusores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico.

Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.

Modelo MA con interruptor de nivel.

Modelo M/T sin interruptor de nivel.

Cable, enchufe y condensador: ver tabla.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IPX8.

Aislamiento clase F.

Servicio continuo.

Motor refrigerado por agua.

Versión monofásica con protección

térmica incorporada.

Rango de uso de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Inmersión máxima 12m.



Model MA

Model M/T



Turbinas en inox



Condensador externo (opcional)



Silenciosa



Presión hasta 70 m




Caudal hasta 65 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	10	20	30	40	50	60	65
	1~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9
Acuaria 07S 3	2,9	-	0,65	-	0,5	0,65	12	mca	33	29	26	21	15	8	4
Acuaria 07S 4	4	1,5	0,9	0,8	0,55	0,75	12		41	37	32	26	19	10	6
Acuaria 07S 5	4,7	2,2	1	1	0,75	1	12		50	46	40	32	23	13	8
Acuaria 07S 6	6,2	2,2	1,2	1,1	0,9	1,2	12		60	55	47	37	26	15	9
Acuaria 07S 7	6,5	2,4	1,25	1,3	1,1	1,5	12		70	64	55	44	31	18	11

Modelo	Código con condensador interno y 15m de cable con enchufe tipo F.		Código CEXT con condensador externo sin caja condensador y 15m de cable sin enchufe.		Código y PVP
	1~230V (Modelo M cable sin enchufe)	1~230V (Modelo MA)	1~230V (Modelo M CEXT)	1~230V (Modelo MA CEXT)	3~400V (Modelo T)
Acuaria 07S 3	209123 PVP 581	209078 PVP 623	209133 PVP 581	209127 PVP 623	-
Acuaria 07S 4	209122 PVP 669	209079 PVP 714	209130 PVP 669	209126 PVP 714	209194 PVP 684
Acuaria 07S 5	209124 PVP 691	209080 PVP 733	209131 PVP 691	209128 PVP 733	209196 PVP 691
Acuaria 07S 6	209125 PVP 777	209081 PVP 811	209132 PVP 777	209129 PVP 811	209340 PVP 763
Acuaria 07S 7	-	-	209134 PVP 811	209082 PVP 855	209344 PVP 795

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

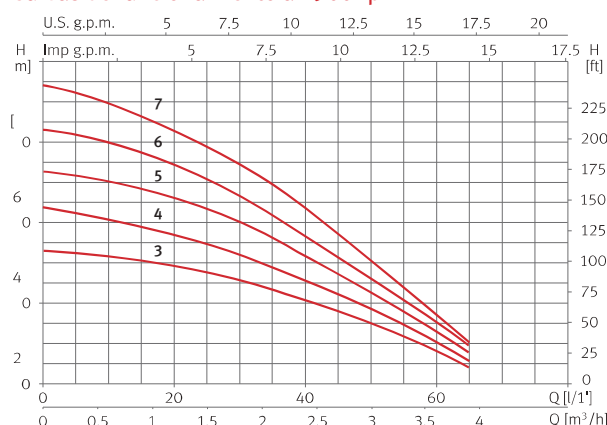

Dimensión y peso

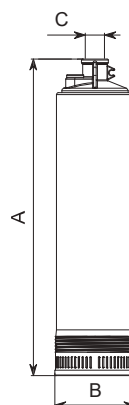

Modelo	A	B	C	Kg
Acuaria 07S 3	479	125	1"	10
Acuaria 07S 4	502	125	1"	10,6
Acuaria 07S 5	526	125	1"	11,5
Acuaria 07S 6	569	125	1"	12,4
Acuaria 07S 7	593	125	1"	12,6