

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.

Materiales

Cuerpo bomba, filtro e impulsores en AISI 304.
Aspiración e impulsión en fundición.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
15m de cable sin enchufe.



Turbinas en inox



Silenciosa



Presión hasta 55 m




Caudal hasta 350 l/min

Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	50	100	150	200	250	300	350	Código y PVP
	3~400V	3~	[kW]	[HP]	m³/h	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21	3~400V
Acuaria 57 4	5,4	3	2,2	3	mca	53	48	42	38	32	23	12	135382 PVP 1.239

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

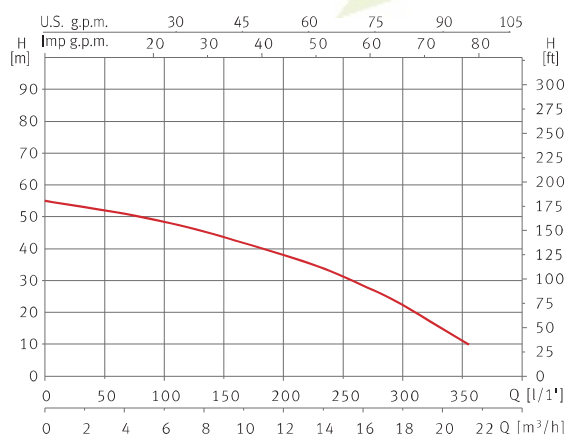

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Acuaria 57 4	684	152	1 1/2"	30,6