



PIHER®

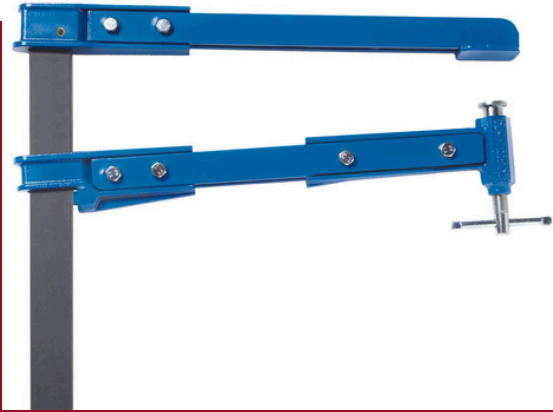

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de émbolo con doble rosca, que multiplica por dos el avance y que permite trabajar sobre superficies irregulares, tubos, etc.

Freno antideslizante, que evita que la herramienta se suelte o afloje en trabajos con vibraciones o impactos.




Aprieto de émbolo con alcance extra largo.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS



COD. 14061
Mordaza móvil Mod.K



COD. 94341
Freno Mod. K



COD. 24014
Juego 2 protectores



COD. 14090
Soporte de mesa

APRIETO DE ÉMBOLO MOD. 40K Y 50K

40K  200 kg		 40x10 mm			
COD	 cm	 cm	 cm	Kg	
06503	30	42	40	6,60	2
06504	40	42	40	6,90	
06505	50	42	40	7,20	
06506	60	42	40	7,50	
06508	80	42	40	8,20	
06510	100	42	40	8,80	

50K  150 kg		 40x10 mm			
COD	 cm	 cm	 cm	Kg	
06703	30	52	50	7,10	2
06704	40	52	50	7,40	
06705	50	52	50	7,70	
06706	60	52	50	8,00	
06708	80	52	50	8,70	
06710	100	52	50	9,30	

CABEZALES

Material:

Nodular (grafito esferoidal) Calidad EN-GJS-400-15 bajo norma UNE-EN 1563.
Ó

Maleable gris - Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562.

Acabado: fosfatado y pintura Epoxi-Poliéster por sistema electrostático.

LLANTA

Material: acero laminado en caliente DIN C-60 (resistencia aprox. 90kg/mm2)

Acabado: granallado de estabilización y limpieza.
Recubrimiento final con pintura mono capa antioxidante.

FRENO ANTIDESLIZANTE

Material: acero carbonitrurado.

TORNILLERÍA

Material: acero.

Acabado: zincado exento Cr6.

ETIQUETADO Y PAQUETES

Etiqueta individual con código EAN- 13, referencia y descripción.
(8422473*****).

Paquete con etiqueta que incluye referencia, cantidad y código EAN-13 del producto con fleje y plástico retráctil.

CONTROLES

Trazabilidad:

Todos los materiales están controlados desde su entrada en fábrica para su control durante todo el proceso.


Revisión:

Se realizan controles mecánicos y dimensionales a la entrada del producto en fábrica.


Normas de Calidad aplicadas:

Control de calidad ISO:9001 y gestión ambiental ISO:14001.




CLÁSICOS AZULES DE ÉMBOLO



Freno anti-deslizante de acero templado en cabezal móvil.



Bara de acero laminado de alta resistencia (90Kg. mm²) con tratamiento de pintura antioxidante.

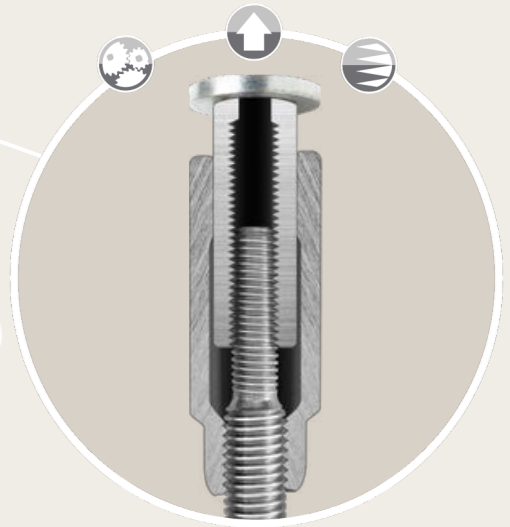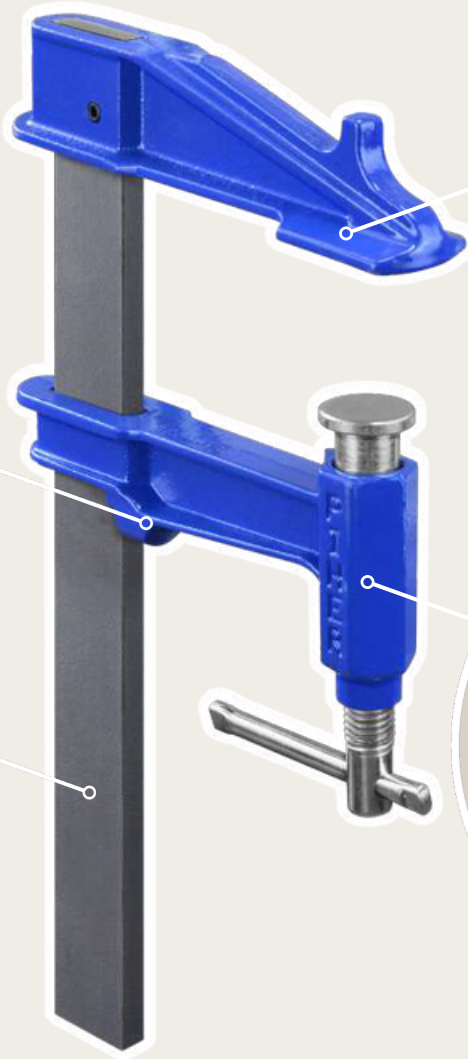

Sistema de embolo con doble rosca.

¿POR QUÉ LAS MORDAZAS DE LOS APRIETOS PIHER NO SON PARALELAS?

+ INFO

