



CARACTERÍSTICAS

Cabeza móvil de fundición nodular

Cabezales paralelos recubiertos de nylon

Rversible

Mango bimaterial (PP+TPR)


Sistema antideslizante de la cabeza móvil

Llanta de acero cincado



COD	cm	cm	R cm	Kg	1
31303	30	9,5	25-46	2,03	
31306	60	9,5	25-76	2,57	
31308	80	9,5	25-96	2,93	
31310	100	9,5	25-116	3,28	
31312	125	9,5	25-141	3,73	
31315	150	9,5	25-166	4,18	
31320	200	9,5	25-216	5,07	

R

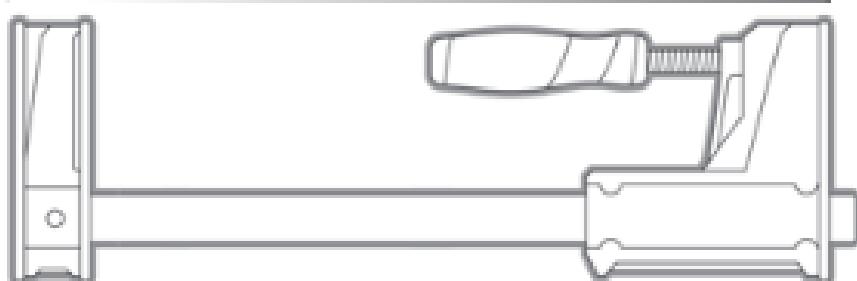

EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

1 unidad/bulto

Etiqueta con código EAN-13

NORMATIVA APLICABLE

Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad, realizando todas las pruebas necesarias para asegurar la máxima calidad del producto.

No aplica ninguna norma de seguridad

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 et ISO:14001.