




CURVAS CARACTERÍSTICAS  
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller Abierto / Opened	Ø Boca asp. / Pump inlet DN-40	Bomba / Pump <b>SE-15</b>
Número de palas / Blade number <b>3</b>	Ø Boca imp. / Pump outlet DN-32	
Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller <b>105 mm</b>	Ø Min. rodete / Ø Min. impeller <b>75 mm</b>	Velocidad / Speed <b>2900 rpm</b>

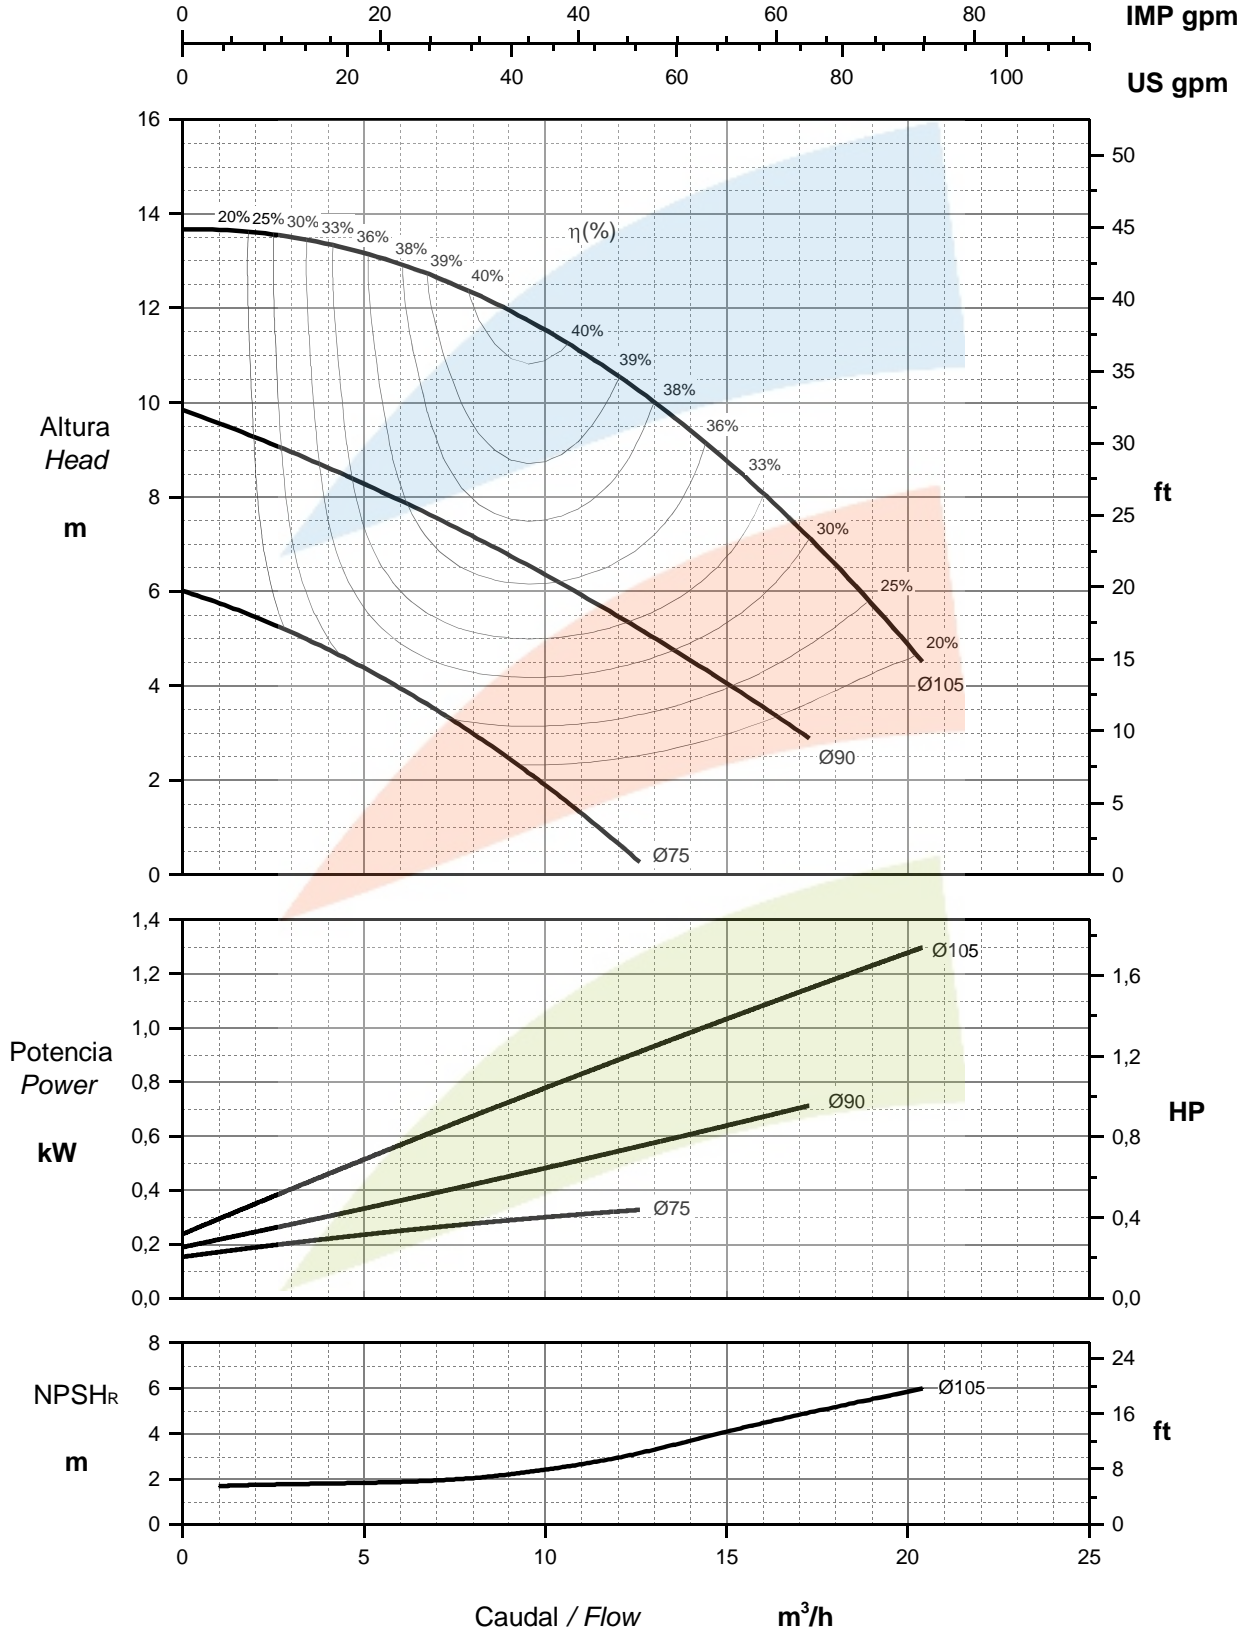

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A




CURVAS CARACTERÍSTICAS  
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller  
Abierto / Opened  
Número de palas / Blade number  
**3**  
Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller  
**105 mm**

Ø Boca asp. / Pump inlet  
**DN-40**  
Ø Boca imp. / Pump outlet  
**DN-32**  
Ø Min. rodete / Ø Min. impeller  
**75 mm**

Bomba / Pump  
**SE / SEN-15**  
Velocidad / Speed  
**3500 rpm**

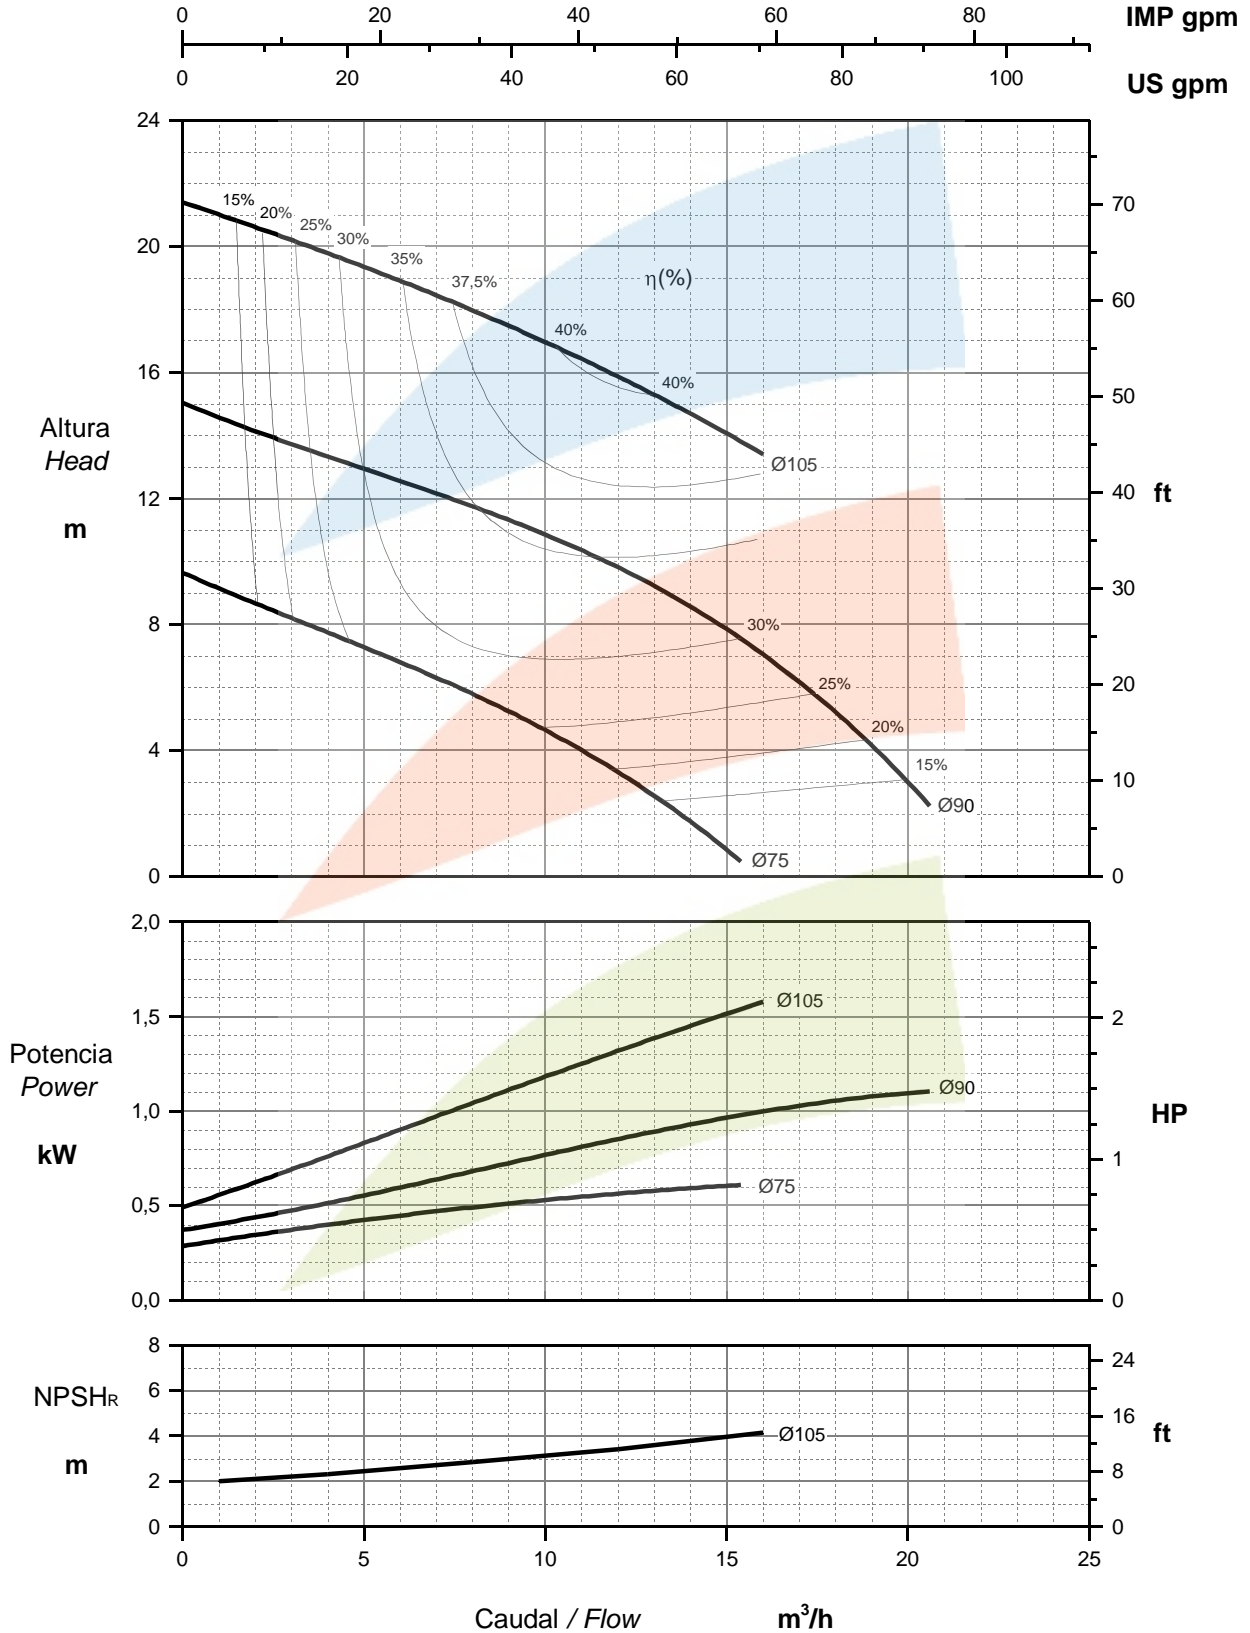

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A