




CURVAS CARACTERÍSTICAS  
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller Abierto / Opened	Ø Boca asp. / Pump inlet DN-100	Bomba / Pump <b>SE-36</b>
Número de palas / Blade number <b>5</b>	Ø Boca imp. / Pump outlet DN-65	
Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller <b>205 mm</b>	Ø Min. rodete / Ø Min. impeller <b>140 mm</b>	Velocidad / Speed <b>2900 rpm</b>

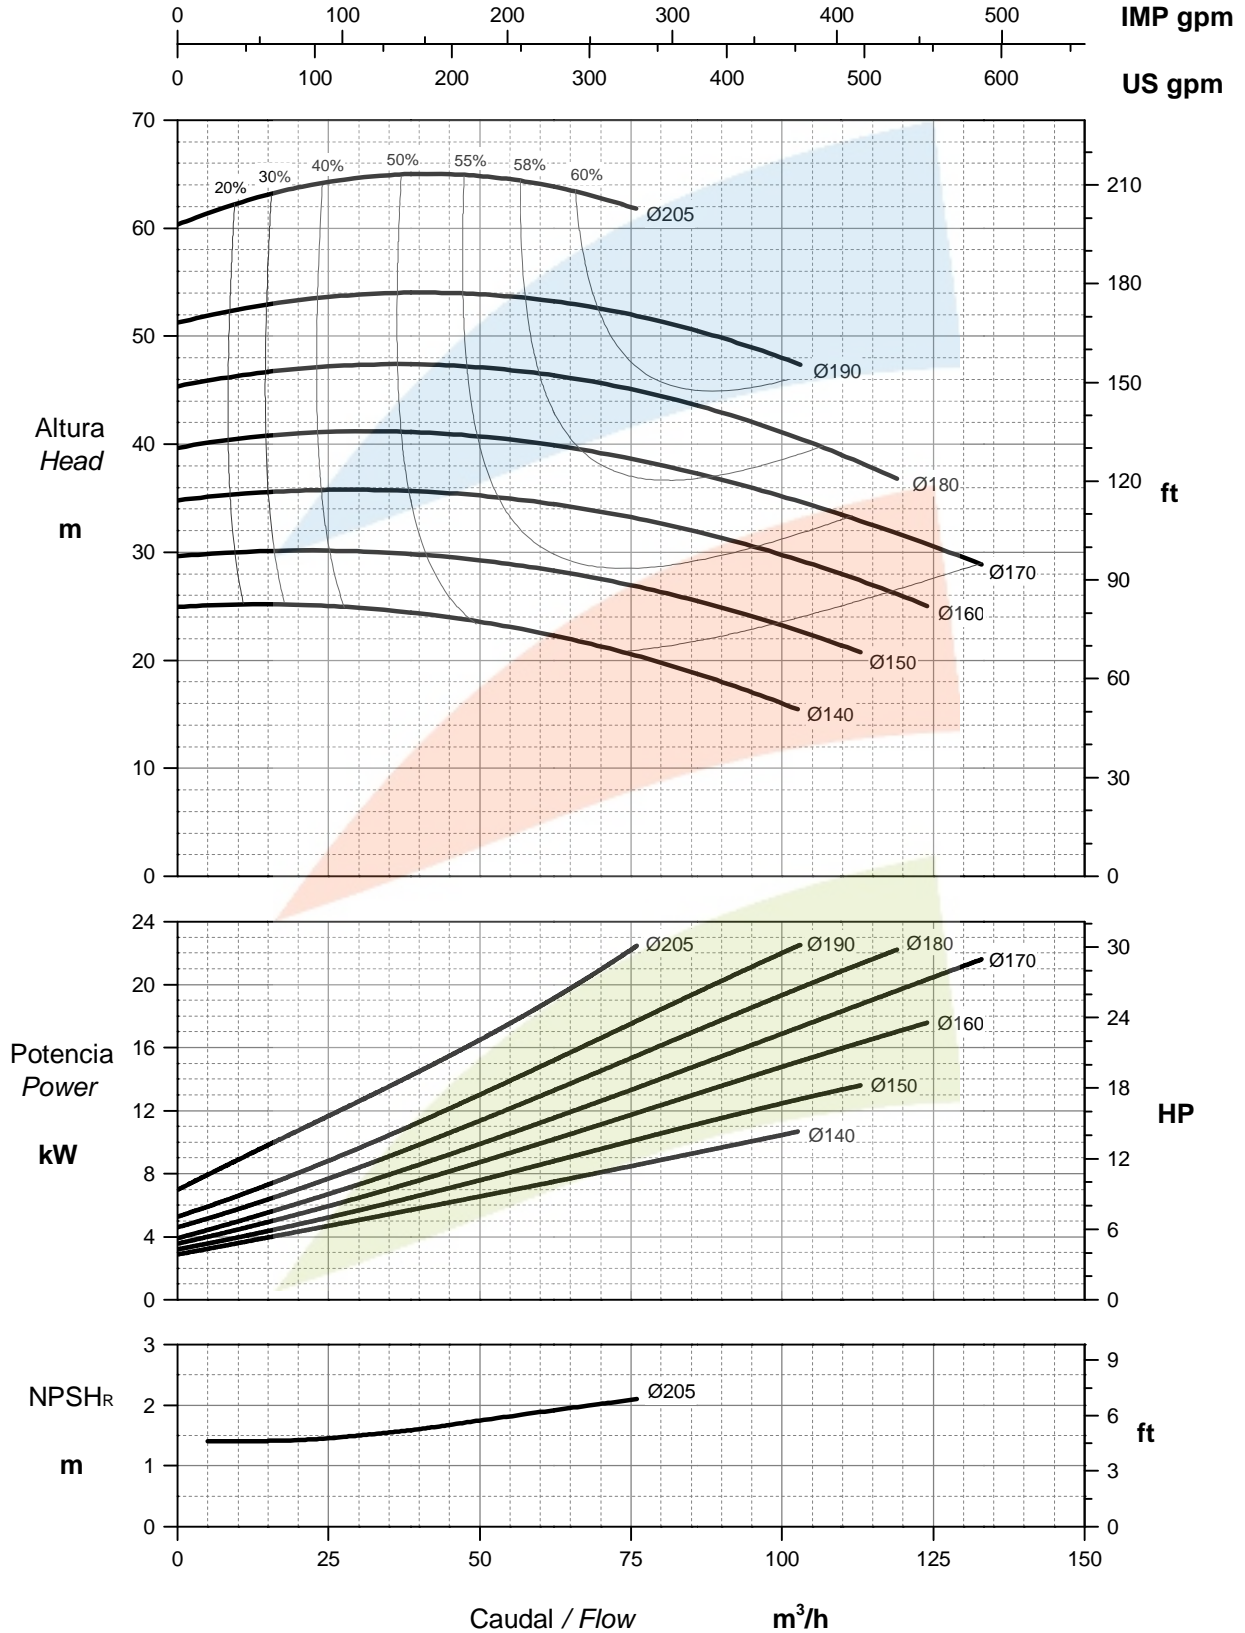


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS  
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller Abierto / Opened	Ø Boca asp. / Pump inlet DN-100	Bomba / Pump <b>SE-36</b>
Número de palas / Blade number <b>5</b>	Ø Boca imp. / Pump outlet DN-65	
Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller <b>205 mm</b>	Ø Min. rodete / Ø Min. impeller <b>140 mm</b>	Velocidad / Speed <b>3500 rpm</b>

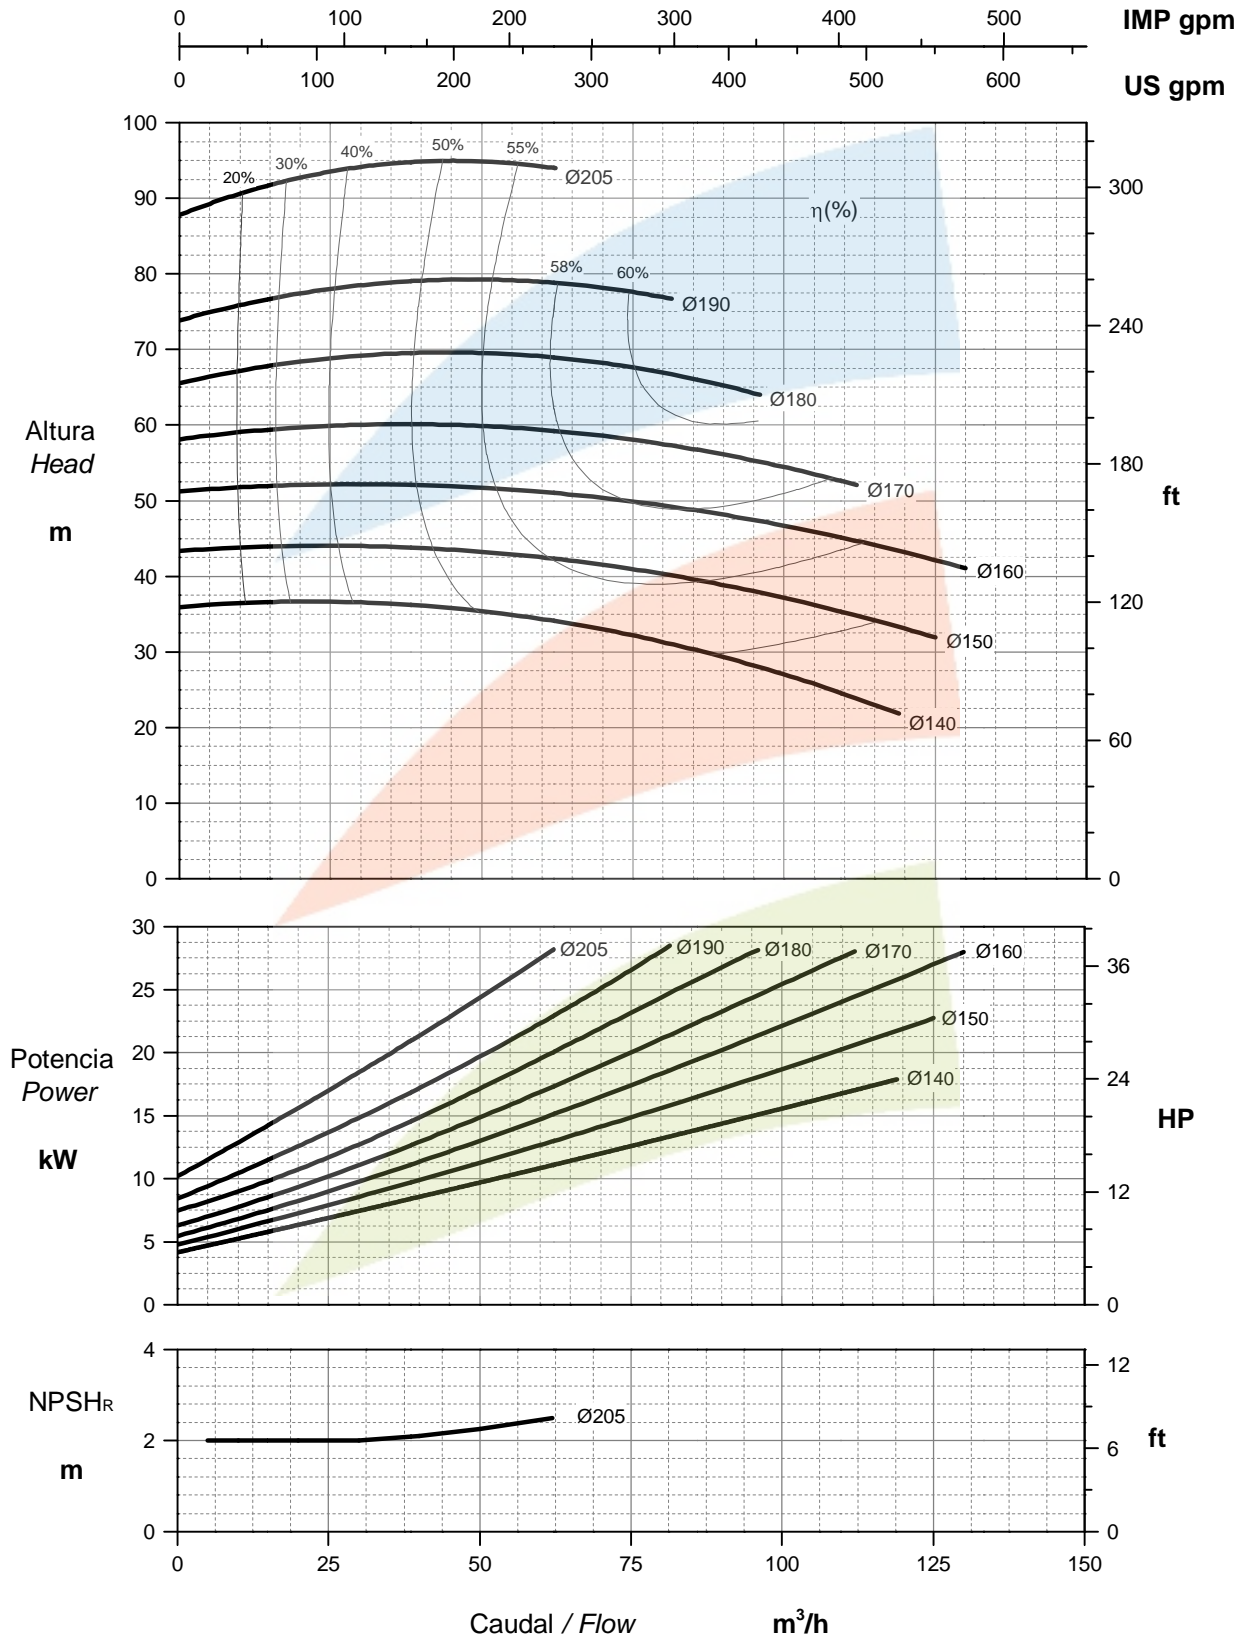

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A