

SERIE 120-120 TW0025

EAN 8422202000251



Ruedas de núcleo de metálico con banda de goma negra.
Especialmente indicada para soportar cargas hasta 205 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas,


mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

TWIN-LEX 120: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Goma
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	30
Medidas de la placa (mm)	102x80
Distancia entre agujeros (mm)	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	83
Altura total (mm)	130
Capacidad de carga (kg)	90
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.83
Volumen (cm ³)	1393.6

CAD

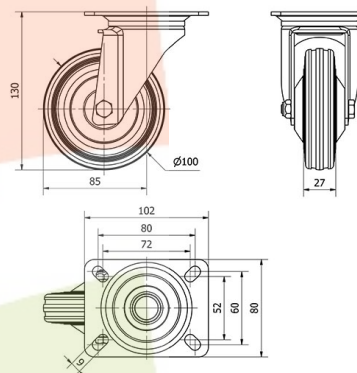

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Chapa de acero embutida Acabado cincado brillante. Pletina giratoria o fija. Con doble rodamiento de bolas. Cojinetes: Rodillos. Protector antipolvo. Incorpora anti-hilos.

Productos Similares



TW0030



TW0035