

SERIE 120-120 TW0031

EAN 8422202000312



Ruedas de núcleo de metálico con banda de goma negra.
Especialmente indicada para soportar cargas hasta 205 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas,


mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

TWIN-LEX 120: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Goma
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	37
Medidas de la placa (mm)	100x84
Distancia entre agujeros (mm)	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm)	8
Altura total (mm)	155
Capacidad de carga (kg)	120
Peso Unitario de la rueda (kg)	1.03
Volumen (cm ³)	1627.5

CAD

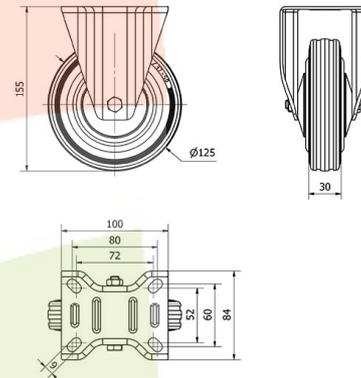

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Chapa de acero embutida Acabado cincado brillante. Pletina giratoria o fija. Con doble rodamiento de bolas. Cojinetes: Rodillos. Protector antipolvo. Incorpora anti-hilos.

Productos Similares



TW0026



TW0036