

SERIE 123-123 TW0260

EAN 8422202002606



Ruedas de goma negra natural. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 200 Kg.


Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte, plataformas elevadoras, talleres, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, restáurate, factorías de alimentación, logística material misiones, transporte de útiles, compresores, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas, maquinas de embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, remolques, maquinaria ligera, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, contenedores de basura, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte.

TWIN-LEX 123: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	37
Medidas de la placa (mm)	100x84
Distancia entre agujeros (mm)	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm)	8
Altura total (mm)	155
Capacidad de carga (kg)	110
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.968
Volumen (cm ³)	1627.5

CAD

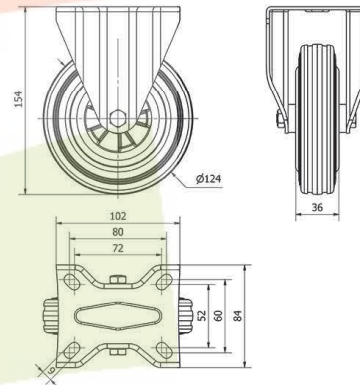

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas. Modo universal para cargas medias.

Productos Similares



TW0255



TW0265