

SERIE 123-123 TW0264

EAN 8422202002644



Ruedas de goma negra natural. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 200 Kg.


Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte, plataformas elevadoras, talleres, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, restáurate, factorías de alimentación, logística material misiones, transporte de útiles, compresores, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas, maquinas de embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, remolques, maquinaria ligera, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, contenedores de basura, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte.

TWIN-LEX 123: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	30
Medidas de la placa (mm)	102x84
Distancia entre agujeros (mm)	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	83
Altura total (mm)	128
Capacidad de carga (kg)	80
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.84
Volumen (cm ³)	1463.28

CAD

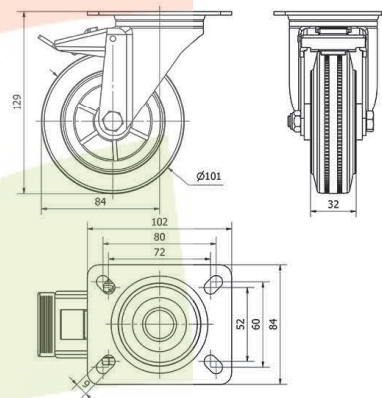

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas. Modo universal para cargas medias.

Productos Similares



TW0254



TW0259