

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración, impulsión y acoplamiento motor-hidráulica en fundición.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas y juntas incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Limitaciones


Temperatura máxima del agua 40 °C.



Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]	P2		l/min m³/h	mca								Código	
	3~230V	3~400V	3~692V	3~ [kW]	[HP]	0		50	100	125	150	175	200	225	3~230V/400V	3~400V/692V	
VE 94 6	6,7	3,9	-	2,3	1,5	2	58	55	49	44	38	31	22	13	97746	-	
VE 94 8	8,9	5,2	-	3	2,2	3	77	73	63	56	49	40	30	18	97759	-	
VE 94 10	11,7	6,8	-	3,9	3	4	95	91	81	72	62	50	36	22	97710	-	
VE 94 11	12,4	7,2	-	4,4	3	4	108	102	91	82	70	56	42	26	97717	-	
VE 94 13	-	8,6	5	5	4	5,5	125	120	107	97	85	68	51	32	-	97726	
VE 94 14	-	9,7	5,4	5,5	5,5	7,5	135	129	118	109	95	77	57	35	-	97729	

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

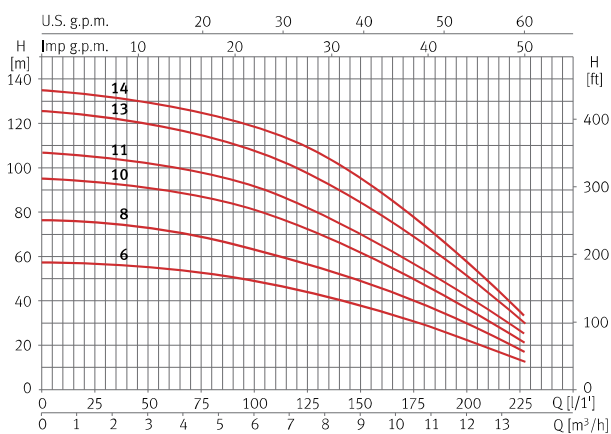

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Kg
VE 94 6	486	738	176	127	280	190	155	35
VE 94 8	563	838	176	127	280	190	155	38
VE 94 10	666	974	194	138	280	190	155	51
VE 94 11	703	1010	194	138	280	190	155	52
VE 94 13	780	1086	194	138	280	190	155	57
VE 94 14	816	1134	220	146	280	190	155	66

