

## SERIE ZV-PU 2-2030

EAN 8422202220307



Ruedas de núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 200 Kg. Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas. Limpias e indeformables.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Agujero pasante</b>
Tipo Freno	<b>Freno Rueda y Soporte</b>
Material	<b>Poliuretano</b>
Dureza del bandaje	<b>55°-60° SHORE D</b>
Cojinete	<b>Bolas</b>
Diámetro (mm)	<b>100</b>
Ancho de banda (mm)	<b>32</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>12</b>
Radio de giro (mm)	<b>95</b>
Altura total (mm)	<b>128</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>100</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>0.878</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>1527</b>

### CAD

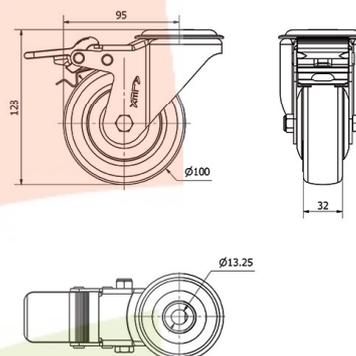

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

## Aro



Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris ( 95° shore A)  
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Bueno
Protección del suelo	Muy bueno

## Productos Similares



2-2023



2-4107