


PIHER®



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de émbolo con doble rosca, que multiplica por dos el avance y que permite trabajar sobre superficies irregulares, tubos, etc.

Freno antideslizante, que evita que la herramienta se suelte o afloje en trabajos con vibraciones o impactos.




Aprieto de émbolo con alcance extra largo.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS



COD. 14061
Mordaza móvil Mod.K



COD. 94341
Freno Mod. K



COD. 24014
Juego 2 protectores



COD. 14090
Soporte de mesa

APRIETO DE ÉMBOLO MOD. K

500 kg		40x10 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
06030	30	30	28,5	4,20	2
06040	40	30	28,5	4,50	
06050	50	30	28,5	4,80	
06060	60	30	28,5	5,10	
06080	80	30	28,5	5,80	
06100	100	30	28,5	6,40	

CABEZALES

Material:

Nodular (grafito esferoidal) Calidad EN-GJS-400-15 bajo norma UNE-EN 1563.

Ó

Maleable gris - Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562.

Acabado: fosfatado y pintura Epoxi-Poliéster por sistema electrostático.

LLANTA

Material: acero laminado en caliente DIN C-60 (resistencia aprox. 90kg/mm²)

Acabado: granallado de estabilización y limpieza.
Recubrimiento final con pintura mono capa antioxidante.

FRENO ANTIDESLIZANTE

Material: acero carbonitrurado.

TORNILLERÍA

Material: acero.

Acabado: zincado exento Cr6.

ETIQUETADO Y PAQUETES

Etiqueta individual con código EAN- 13, referencia y descripción. (8422473*****).

Paquete con etiqueta que incluye referencia, cantidad y código EAN-13 del producto con fleje de plástico retráctil.

CONTROLES

Trazabilidad:

Todos los materiales están controlados desde su entrada en fábrica para su control durante todo el proceso.


Revisión:

Se realizan controles mecánicos y dimensionales a la entrada del producto en fábrica.


Normas de Calidad aplicadas:

Control de calidad ISO:9001 y gestión ambiental ISO:14001.




CLÁSICOS AZULES DE ÉMBOLO



Freno anti-deslizante de acero templado en cabezal móvil.



Bara de acero laminado de alta resistencia (90Kg. mm²) con tratamiento de pintura antioxidante.

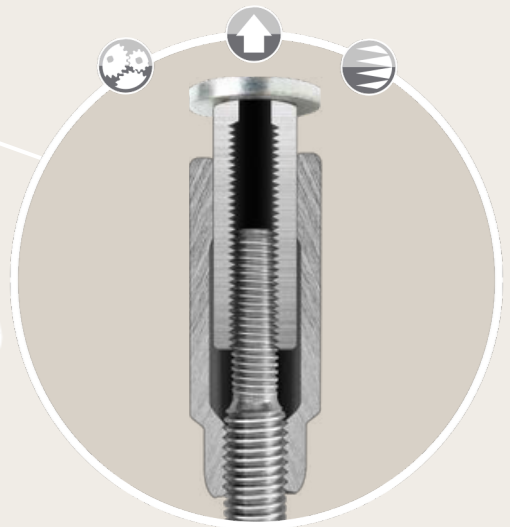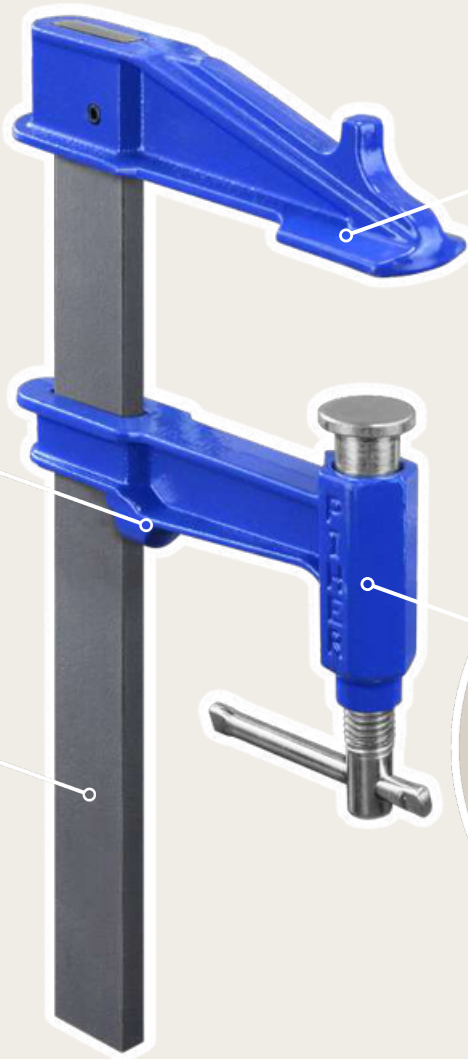

Sistema de embolo con doble rosca.

¿POR QUÉ LAS MORDAZAS DE LOS APRIETOS PIHER NO SON PARALELAS?

+ INFO

